



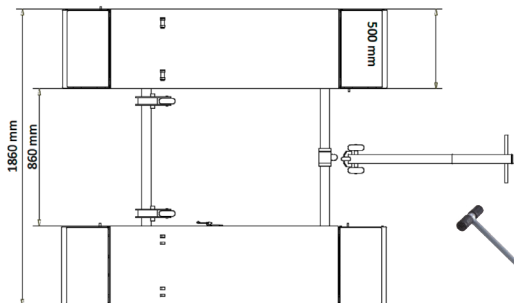

JAR-254 Elevador Electrohidráulico de tijera de 3500 Kg - elevación máxima 1 m
3500 Kg Electro-hydraulic scissor lift - max. lifting 1 m

JAR-254/MONO Elevador Electrohidráulico de tijera de 3500 Kg - elevación máx. 1 m - Monofásico
3500 Kg Electro-hydraulic scissor lift - max. lifting 1 m - Monophase

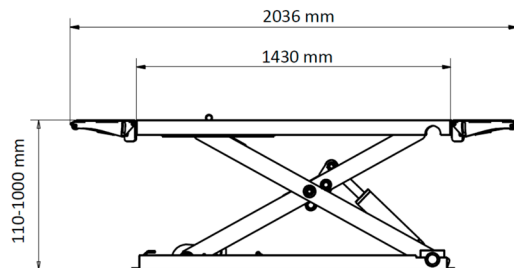

Capacidad Elevación Lifting capacity	3500 Kg
Max. Altura de Elevación Max. lifting height	1000 mm
Longitud Plataforma Platform length	1430 mm
Ancho Plataforma Platform Width	500 mm
Voltaje - Voltage	380V/50Hz/3Ph 220/50Hz/1Ph
Potenica motor - Power	2,2 kW
Aceite Hidráulico Hydraulic Oil	ISO 46
Presión Aire Comprimido Compressed Air Pressure	6 ~ 8 Bar
Presión de Aceite Oil Pressure	250 Bar
Tiempo de Ascenso Ascent Time	45~50 Sec.
Tiempo de Descenso Descent Time	35~40 Sec.
Ruido - Noise	70 dB
Temperatura de Trabajo Working temperature	-10° ~ -40°
Instalación - Installation	Interior - Indoor
Dimensiones - Dimension	1920x1780x110 mm
Peso - Weight	570 Kg

Equipo móvil
Mobile kit



Seguro neumático de plataforma
Pneumatic platform lock

