




JAR-259 Elevador Electrohidráulico de cuatro columnas, Trifásico 4500 Kg
Electrohydraulic 4 post autolifts, Three-phase 4500 Kg

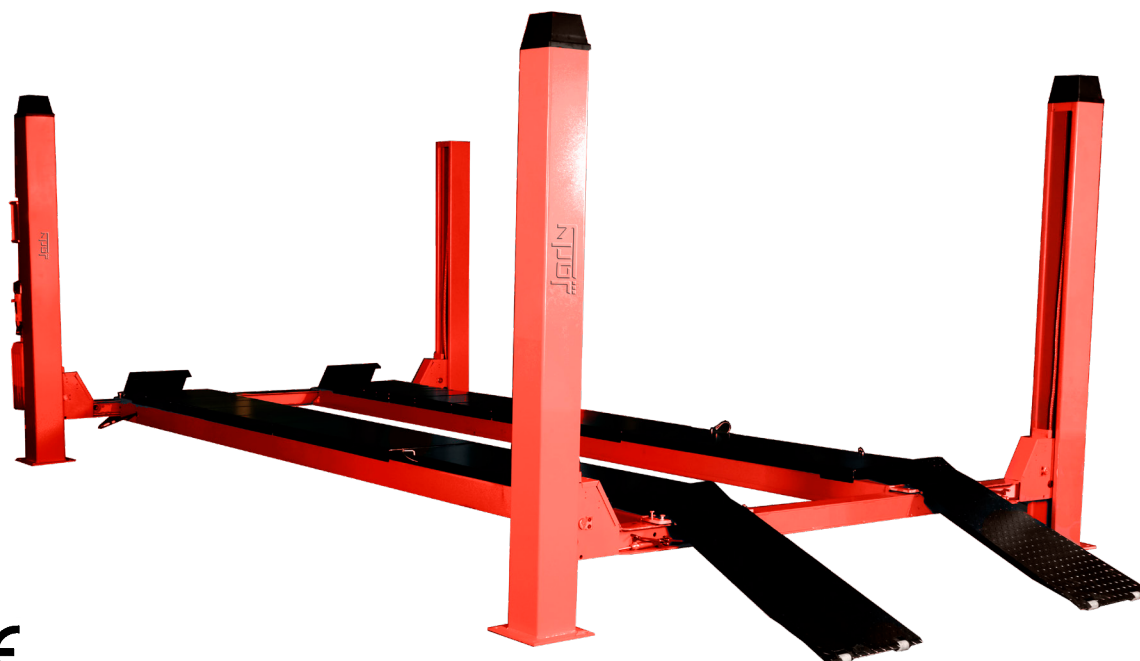


CE

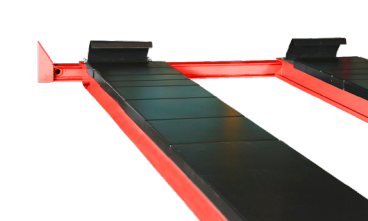

Plataformas traseras deslizables para alineación
Sliding rear platforms for alignment

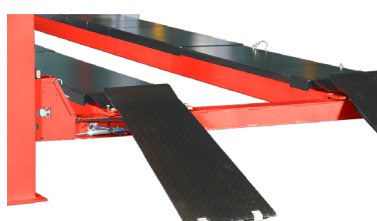

Pistón neumático bloqueo plataformas
Pneumatic piston locking platforms

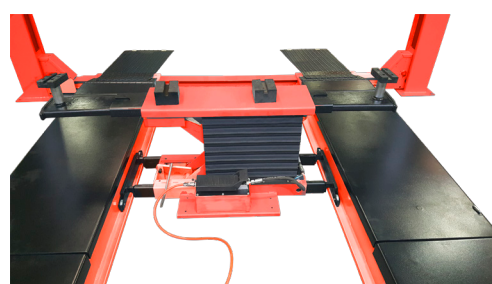

Elevador entre vías con bomba oleoneumática
Lift sliding crosspieces with oleopneumatic pump

Área de trabajo - Min bay size 7000 mm - 4000 mm

Capacidad - Capacity	4500 Kg
Motor Trifásico Three phase Capacity	2,2 Kw - 3 ph
Voltaje - Voltage 3 ph	400/230 V 50/60 hz
Tiempo de subida Lowering time	±60" seg
Tiempo de bajada Lowering time	20-60" seg
Peso - Weight	1320 Kg

A	1830 mm
B	5850 mm
C	3340 mm
D	2900 mm
E	4940 mm
F	2230 mm
G	550 mm
H	192 mm
I	800 - 1100 mm

