EQ-9710
Equilibradora de ruedas, súper automática
Super automatic Car Wheel balancer

Entrada automática de distancia y diámetro, entrada de ancho de llanta con sonar
Automatic Distance & Diameter Input, Sonar Rim Width Input

Max. Tire Ø	1000mm
Rim Ø	10" - 32"
Rim Width	1,5" ~ 25"
Spinning Speed	150 R.P.M.
Max. Tire Weight	70 Kg
Balancing Accuracy	+/-1° G
Power Supply	230V / 1PH 50-60Hz
Motor Power	0,25 Kw

Configuración de serie EQ-9710


- Display LED
- Indicador automático A/D
- Indicador automático B
- Marcador láser para la fijación del contrapeso a las 12 en punto
- Marcador láser para colocar y llevar el contrapeso a las 6 en punto
- Tapa protector rueda con activación automática
- Calibración, autodiagnóstico y configuración
- Posicionamiento automático
- Bloqueo automático

Series Configuration EQ-9710


- LED Display
- Automatic Gauge A/D
- Automatic Gauge B
- Laser marker for 12 o'clock counterweight attaching
- Laser marker for 6 o'clock counterweight attaching and washing
- Wheel protector cover with automatic activation
- Calibration, Self -diagnosis & Settings
- Automatic Positioning
- Automatic Lock



Características Técnicas - Technical Features



Función de frenado del punto de fijación, bloqueo y localización bidireccional optimizada automáticamente, fácil de usar
Optimized automatically bidirectional locating, locking and fixing point braking function, simple to use

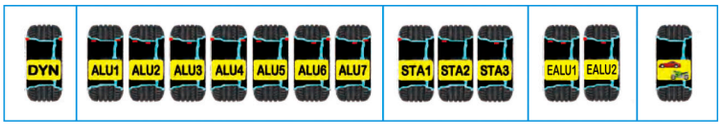

La equilibradora incluye todos los modos de medición, incluido el balance dinámico, 3 balance estático, 7 balance ALU, 2 EALU personalizado y función OPT personalizada y 2 funciones ocultas de división de contrapeso SPLIT.
The balancer includes all measurement modes including dynamic balance, 3 static balance, 7 ALU balance, 2 customized EALU and customized OPT function and 2 counterweight SPLIT hidden functions.



Sonar calibrador de medición de ancho de llanta
Sonar rim width measuring gauge



Medición automática para el diámetro y la distancia de la llanta, medidor digital siempre preciso, sin necesidad de calibrar fuera de fábrica
Automatic measurement gauge for rim width and distance, forever precise digital gauge, no need to calibrate out of factory



Según la necesidad, posición del contrapeso a las 12 en punto o a las 6 en punto, a elección, conveniente para limpiar y pegar el contrapeso dentro de la llanta
According to the need, counterweight position and laser indicator can shift from 12 o'clock to 6 o'clock randomly, convenient to wash and stick inside wheel hub



Ubicación del ángulo de fase, error inferior a +/- 1° y marcador láser para facilitar la posición del contrapeso
Precise phase angle location, error less than +/-1° and easy accurate laser marker



Aplique de luz LED en forma de anillo para facilitar el proceso de medición y fijación
Apply user-friendly ring shaped LED light to measuring and attaching process



Ajustes: para modificar configuraciones, etc.
Settings: to modify the configurations etc

- Gestión multiusuario
- Función de limpieza de llanta para adherencia de contrapesos
- Función de selección de peso Zn / Pb / Fe
- Motor digital optimizado automáticamente, función de ubicación y punto de fijación bidireccional, fácil de usar
- Control de la vibración durante la medición
- Freno de rueda automático
- Calibración: calibre de peso, de eje y los medidores automáticos para garantizar la precisión
- El modo económico integrado no solo satisface las necesidades sino que también ahorra peso OW
- Gestión de energía personalizada, Standby
- Sistema completo de autodiagnóstico y función de comprobación de errores incorporado, fácil de reparar

- Multi-user management
- Wash function
- Weight selection function Zn/Pb/Fe
- Digital motor driving optimized automatically bidirectionallocating and fixing point function, simple to use.
- Shake monitoring during measurement
- Automatic lock
- Calibration: Calibrate the weight, shaft and automatic gauges at user's end to guarantee the precision
- Built-in economical mode not only satisfies the needs but also saves conterweight
- Customized green power management, freely sleep and awake
- Complete self-diagnosis system and bu ilt-in error checking function, easy to repair.

Dotación - Standard Accessories

- Juego de 4 conos • Espejo para pegar contrapeso • Contrapeso de calibración de 100 g • Alicate contrapesos • Galga de calibración • Protector de presión de goma • Tuerca de bloqueo rápida.
- Set of 4 x cones • Mirror for Sticking Weight • 100g Calibration weight • Weigther plier • Gauge calibration plate • Pressure cup with rubber protector • Quick nut

