


US-1351 **Téster Digital - Digital Tester**

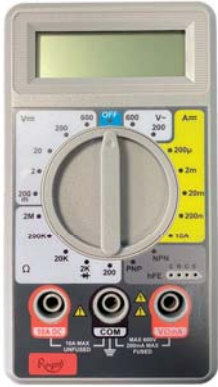

- Display de cristal líquido
- Indicador automático de polaridad negativa
- Temperatura de funcionamiento 0-40 °C (humedad relativa <75%)
- Categoría CAT II 600V
- Fuente de alimentación 1 pila de 9V.
- Fusible 200mA / 250V
- Precisión garantizada 23 ° ± 5 ° C, humedad relativa <75%

Tensión Corriente Continua - **Continuous Current Voltage**

Scale	Resolution	Accuracy
200mV	100µV	±(0,5% rdg + 2 dgt)
2V	1mV	±(0,8% rdg + 3 dgt)
20V	10mV	±(0,8% rdg + 3 dgt)
200V	100mV	±(0,8% rdg + 3 dgt)
600V	1V	±(0,8% rdg + 5 dgt)

Protección contra sobrecarga: 220 V rms CA en 200 mV escala y 600 V CC o 600 V rms CA en otras escalas.
Overload protection: 220 V rms AC in 200 mV range and 600 V DC or 600 V rms AC in other ranges.

Test Diodo- **Diode test**
 Position- **Description**

► Muestra la caída de voltaje aproximada
Displays the approximate voltage drop



Medición resistencia Ω - **Resistance measurement Ω**

Scale	Resolution	Accuracy
200Ω	0,1Ω	±(0,8% rdg + 5 dgt)
2kΩ	1Ω	±(0,8% rdg + 2 dgt)
20kΩ	10Ω	±(0,8% rdg + 2 dgt)
200kΩ	100Ω	±(0,8% rdg + 2 dgt)
2MΩ	1kΩ	±(1,2% rdg + 3 dgt)

Voltaje máximo de circuito abierto: 2,8 V
 Protección de sobrecarga: 10 segundos máximo 220 V rms
Maximum open circuit voltage: 2.8V
Overload protection: 10 seconds maximum 220V rms

- LCD
- Automatic indication of negative polarity
- Operating temperature 0-40 ° C (relative humidity <75%)
- CAT II 600V Category
- Power supply 1 9V battery.
- Fuse 200mA / 250V
- Accuracy guaranteed 23 ° ± 5 ° C, relative humidity <75%

Corriente Continua - **DC**

Scale	Resolution	Accuracy
200µA	0,1µA	±(1% rdg + 2 dgt)
2mA	1µA	±(1% rdg + 2 dgt)
20mA	10µA	±(1% rdg + 2 dgt)
200mA	100µA	±(1,2% rdg + 2 dgt)
10A	10mA	±(2% rdg + 2 dgt)

Protección contra sobrecarga: fusible 200mA / 250V. Caída de voltaje medida: 200 mV.
Overload protection: 200mA / 250V fuse. Measured voltage drop: 200 mV

Tensión Alterna - **AC**

Scale	Resolution	Accuracy
200V	100mV	±(2% rdg + 2 dgt)
600V	1V	±(2% rdg + 2 dgt)

Protección contra sobrecarga: 600 V CC o 600 V rms CA
 Respuesta: respuesta promedio, calibrada en rms en una onda sinusoidal Rango de frecuencia: 40 ~ 400 Hz. **Overload Protection: 600 V DC or 600 V rms AC Response: Average response, calibrated in rms on a sine wave Frequency range: 40 ~ 400 Hz**

Medición transistor -**Transistor measurement**

Scale _____
 hFE _____
 (NPN o PNP)
 Scale displayed _____
 0 ~ 1000

Test conditions
 Corrente base de aprox. 10µA Vce de aprox. 3V
Base current of about 10µA Vce of about 3V

US-994 **Útil para extraer las juntas homocinéticas**
Useful for removing CV joints




Para extraer rápida y fácilmente la junta homocinética de vehículos de tracción frontal. Utilizando el US-994, el trabajo se hace sin separar el eje de la caja de dirección. Economiza tiempo. Las piezas del eje no se dañan por golpes de martillo u otras herramientas. Aplicación universal.

Construcción sencilla y robusta. **For quick and easy removal of the CV joint from front wheel drive vehicles. Using the US-994, the work is done without separating the axle from the steering box. Save time. Axle parts are not damaged by hammer blows or other tools. Universal application. Simple and robust construction.**

Peso - Weight: 2 Kg

US-1353 **Colchoneta plegable de protección para mecánico.**
Folding protective mat for mechanic

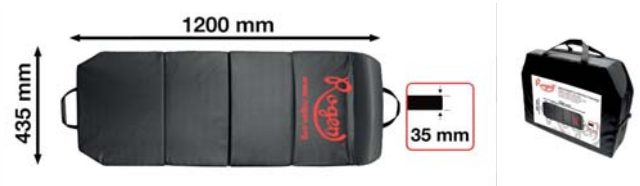


Permite un trabajo confortable bajo el vehículo.
 Plegable, necesita poco espacio de almacenamiento
 Con reposacabezas y bolsa con asa para un fácil transporte
Allows comfortable work under the vehicle. Foldable, requires little storage space With headrest and bag with handle for easy transport
 Medidas - Measures: 1200 x 435 x 35 mm
 Peso - Weight: 2 Kg

US-1354 **Alicates abrazaderas para silenciador de tubo escape - Exhaust pipe clamp pliers**



Para abrazaderas de manguera con banda elástica.
For spring band hose clamps
 Peso - Weight: 0,490 Kg

JAR-119 **Arco de sierra profesional**
Protection mat for mechanics



Sierra para metales resistente y resistente diseñada para el profesional. Mango de aluminio fundido resistente que proporciona comodidad y control El diseño de agarre protege los nudillos del roce El marco tubular de sección cuadrada proporciona la combinación perfecta de equilibrio y rigidez. La parte delantera curvada está diseñada para un uso cómodo con las dos manos. El dispositivo tensor de la hoja fácil de usar ayuda a colocar la hoja correctamente. La sierra viene completa con una hoja de sierra para metales de acero cromado de 12" (300 mm).
Rugged & heavy-duty hacksaw designed for the professional. Strong aluminium die cast handle provides comfort and control Guarded grip design protects knuckles from grazing Square section tubular frame provides the perfect combination of balance and rigidity Curved front end designed for comfortable two hand usage. Easy to use blade tensioning device helps to set the blade correctly. Saw comes complete with a 12" (300 mm) chrome steel hacksaw blade.

Longitud total - **Overall length** 440 mm / Altura - **Height** 130 mm / Profundidad del arco - **Depth bow** 103 mm
 Peso - **Weight**: 0,460 Kg