




Modelo	Capacidad Capacity	Presión aire Air pressure	N.W/G.W	Package Size
<b>US-1372</b>	<b>30 Ton</b>	/	200 / 207 Kg	1800x850x350 mm
<b>US-1373</b>	<b>50 Ton</b>	9 - 12 Bar	280 / 288 Kg	1900x1000x450 mm

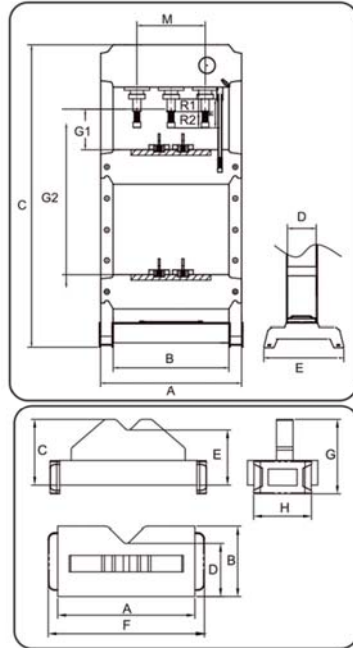

US-1372	mm	US-1373	mm
A	770	A	930
B	600	B	750
C	1800	C	1900
D	145	D	200
E	505	E	535
G1	25	G1	80
G2	850	G2	780
R	220	R	220
R1	145	R1	145
R2	75	R2	75
M	200	M	280

US-1372	mm	US-1373	mm
A	188	A	249
B	85	B	130
C	80	C	125
D	59,6	D	94,6
E	67,1	E	102,1
F	211	F	272
G	90,5	G	135,2
H	70	G	80

**CARACTERISTICAS**

- Válvula de seguridad
- Retenes resistentes
- Soldaduras robotizadas
- Chásis cortado a láser
- Bandeja de piezas extraíble
- Bomba manual de doble velocidad (US-1372)
- Bomba oleoneumática y manual de doble velocidad, accionada por pedal (US-1373)

**FEATURES**

- Safety valve
- Industry seals
- Robots welding
- Laser cutting frame
- Removeable parts tray
- Manually pump with double speed action (US-1372)
- Pneumatic & manually pump with double speed action, foot pedal for pneumatic operation (US-1373)



Cubierta protector polvo  
Dustproof cover



Extensión enroscable  
Screw extension



Juego de punzones accesorios estándar  
Punches sets are Standard accessories



Bloques en V y diseño de guía de 180°  
V-blocks & 180° guiding desing



Desplazable con polipasto. Diseño especial para mayor altura de la mesa de trabajo.  
Moveable with hoist. Special desing for more height position of working table



Cabezal desplazable  
Moveable head

