

Aspiradores de gases de escape Exhaust gas extractor



Aspirador centrífugo de media presión y simple aspiración, con envolvente y turbina en chapa de acero. Turbina con álabes hacia delante, en chapa de acero galvanizado

Medium pressure centrifugal vacuum cleaner with single suction, with casing and turbine made of sheet steel. Turbine with forward-facing blades, made of galvanised sheet steel.

Art.	Motor Engine	Tubo Tube	Ø mm	Aspiración Vacuum
US-803-69	3Ph - 0,25 Hp	7 m	75	1000 m³/h
US-803-70	3Ph - 0,25 Hp	5 m	100	1000 m³/h
US-803-72	3Ph - 0,25 Hp	10 m	100	1000 m³/h

US-803-90


Kit para el test de opacidad
Opacity test kit

Aspirador de - vacuum cleaner 3500 m³/h.
Manguera de Ø 200 mm y 5 m de largo.
Hose with a diameter of Ø 200 mm and 5 m long.
Boquerel - Nozzle BOX-ITV **US-803-24**

US-803-91

Kit doble para test de opacidad
Double opacity test kit

Aspirador de - vacuum cleaner. 7300 m³/h.
Manguera de Ø 200 mm y 2,5 m de largo.
Hose with a diameter of Ø 200 mm and 2.5 m long.
2 Boquereles - Nozzles BOX-ITV **US-803-24**

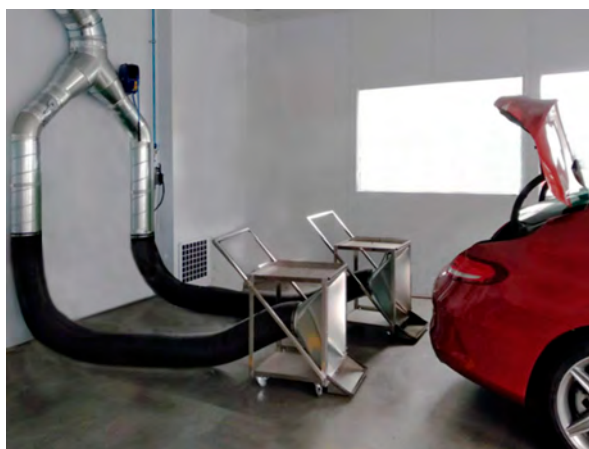

US-664/M

Aspirador gases, de doble tobera
Double nozzle gases vacuum.

Un ambiente de trabajo sin gases nocivos
Portátil - silencioso - eficaz - práctico
Su doble tobera, permite utilizarlo en motocicletas y vehículos.

A work environment without harmful gases
Mobile - silent - effective - practical
Its double nozzle allows it to be used on motorcycles and vehicles.

Motor eléctrico Electric engine	0,55 Kw - 0,75 Hp 220 V 50 Hz
Monofásico. Monophase	2800 RPM.
Ventilador. Fan	Ø 230 x 150 mm
Aire expulsado aprox. Approx. air expelled	460 m³/h
Temperatura tubo expulsión. Expiration tube temperature	110°C-Ø125mm 5 m long
Medidas. Size	535x535x1470 mm
Peso Weight	50 Kg

