

US-80/C

Soporte de motores plegable
Engine stand, foldable legs

Capacidad Capacity	567Kg 1250 lbs
Longitud Length	1060 mm
Ancho - Wide	690 mm
Alto - Height	1086 mm

Conjunto de cabezal de engranaje helicoidal para facilitar la rotación
Diseño de patas plegables
Construido con acero tubular cuadrado soldado de gran calibre
Brazos del soporte ajustables.

Worm gear head assembly for easy rotation
Foldable legs design. Constructed from heavy-gauge welded square tubular steel.
Adjustable mounting arms.

Tamaño embalaje - Package size 980x425x190 mm
Peso neto - Net weight 48 Kg
Peso bruto - Gross weight 50 Kg


US-80/D

Soporte de motores plegable
Engine stand, foldable legs

Capacidad Capacity	800Kg 2000 lbs
Longitud Length	895 mm
Ancho - Wide	700 mm
Alto - Height	890 mm


• The wheels construction for more stability and easy rolling.
• Adjustable mounting arms, accommodate a majority of engine blocks, both foreign and domestic.
• Mounting plate rotates 360 degree and can be locked in 8 different positions.
• Heavy gauge tubular steel construction.
• Roll-around engine stand assembles easily

• Construcción con ruedas para una mayor estabilidad y un desplazamiento más fácil.
• Brazos de montaje ajustables que se adaptan a la mayoría de los bloques de motor, tanto nacionales como extranjeros.
• La placa de montaje gira 360 grados y se puede bloquear en 8 posiciones diferentes.
• Construcción de acero tubular de gran espesor.
• El soporte de motor rodante se ensambla fácilmente.

Tamaño embalaje - Package size 840x300x230 mm
Peso neto - Net weight 40 Kg - Peso bruto - Gross weight 45 Kg


US-80/R

Soporte de motores rotativo 500 Kg
Gear structure engine stand [500 Kg]

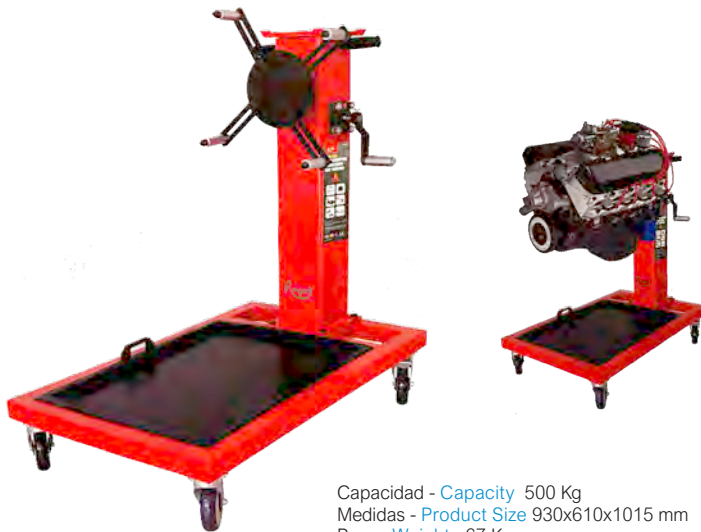

Capacidad - Capacity 500 Kg
Medidas - Product Size 930x610x1015 mm
Peso - Weight 67 Kg



Maneta con engranajes bloqueada en cualquier posición-
Gear structure locked on any position
Totación 360° bajo carga - Rotation 360° under loading
Asideros para transportarlo - Moving by handle

Tasa de cambio de velocidad de marcha 1:60 - Gear speedchanging rate 1:60
Bandeja de herramientas magnética - Magnetic tool tray
Ruedas de PU con freno - PU brake wheel

Juego cierre de seguridad
Kit security lock



JAR-253-02	Frontal - Manual - Blanco-White
JAR-253-03	Frontal - Manual - Inox
JAR-253-04	Frontal - Automatic - Blanco-White
JAR-253-05	Frontal - Automatic - Blanco-White

US-1360

Rampa de carga de aluminio plegable
Aluminium loading ramp



Estas rampas de aluminio cuentan con un diseño exclusivo que es fuerte, pero liviano, y tiene una superficie antideslizante. El diseño arqueado es ideal para cargar, motocicletas, cortadoras de césped y otros equipos a poca altura.

• La rampa es fácil de manejar, se pliega en dos tramos a un tamaño compacto para un fácil almacenamiento.
• Asa lateral estable integrada para facilitar el transporte.

These aluminum ramps feature a unique design that is strong, yet lightweight, and features a non-slip surface. The arched design is ideal for low-lying motorcycles, lawnmowers and other equipment.

• The ramp is easy to handle, folding in two sections to a compact size for easy storage.
• Integrated stable side handle for easy transport.

Capacidad de carga - Load capacity 200 Kg/pc
Dimensiones - Dimensions 1795x293x60 mm
Peso Neto - N. W. 7 Kg