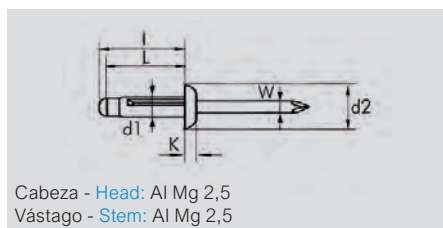


Remaches de aluminio trébol con cabeza alomada Aluminium rivet trefol type with domed head



EN ISO 14589

Cabeza - Head: Al Mg 2,5
Vástago - Stem: Al Mg 2,5

Acceso por una sola cara (remache ciego). La formación de una gran contra-cabeza en forma de tres partes dobles, proporciona una gran zona de apriete, distribuyendo la fuerza en la parte trasera. Recomendado para su uso en aplicaciones de material blando o materiales de baja resistencia (plásticos, fibra, madera).

Access to only one side (blind rivet). The formation of a large counter-head in the form of three double parts, provides a large area of tightening, distributing the force in the rear. Recommended for use in applications of low resistance materials (plastics, fiber, wood).

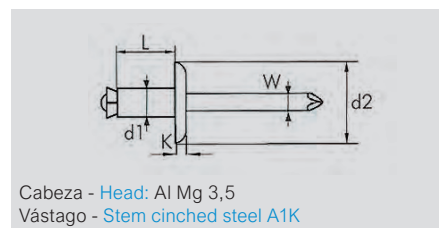
- Alta resistencia a la corrosión - High resistance to the corrosion
- Metal a Plástico / Metal a Madera / Metal a Fibra de Vidrio / Metal a Materiales blandos y de baja resistencia en general / Plástico a Plástico / Plástico a Materiales blandos y de baja resistencia en general
Metal to Plastic / Metal to wood / Metal to Fiberglass / Metal to soft materials and low resistance in general / Plastic to Plastic / Plastic to soft materials and low resistance in general.

Art.	d1 Ø mm	L mm	d2 Ø mm	K mm	W Ø mm	I mm	Grosor Thick	Peso (unidad) Weight (unit)
4018 TREBOL	4	18,8	8	1,4	2,40	21,2	1 - 7	250 - 300 g
4820 TREBOL	4,8	20,5	9,8	1,9	2,82	23	1 - 9	250 - 450 g

Remaches de aluminio flor con cabeza ancha Aluminium rivet peel type, with broad head



EN ISO 14589

Cabeza - Head: Al Mg 3,5
Vástago - Stem: cinched steel A1K

El remache flor se abre en cuatro pétalos, consiguiendo una mayor superficie de apoyo, ideal para elementos rígidos a blandos, como plásticos, tabiques tipo pladur, matrículas de vehículos, etc.

Peel rivet opens its head in four petals, getting to a bigger area of support fastening, is designed for fastening rigid materials with soft materials, as plastic, pladur walls, number plates, etc.

- Metal a Plástico / Metal a Madera / Metal a Materiales blandos y de baja resistencia en general
Metal to Plastic / Metal to wood / Metal to soft materials and low resistance in general

Art.	d1 Ø mm	L mm	d2 Ø mm	K mm	W Ø mm	Grosor Thick	Peso (unidad) Weight (unit)
4016 FLOR	4	16	8	1	2,2	12	500 - 1050 g
4018 FLOR	4	18	8	1	2,2	14	250 - 800 g
4816 FLOR	4,8	16	9,5	1,1	2,73	11	250 - 850 g
4821 FLOR	4,8	21	9,5	1,1	2,73	16	250 - 900 g
5016 FLOR	4	16	12	1,4	2,2	12	250 - 590 g
5816 FLOR	4,8	16	14	1,8	2,73	11	250 - 920 g
5821 FLOR	4,8	21	14	1,8	2,73	16	250 - 950 g

TAPON

Tapón nailon
Nylon cap



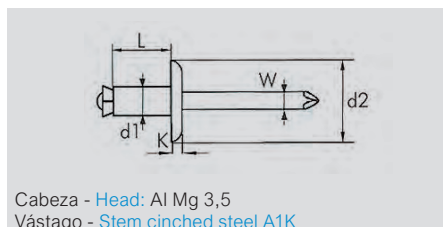
Especialmente diseñado para dar un acabado perfecto a la vez que proporciona un cierre hermético. Para remaches de 4 a 4,8 mm (D1).
Specially designed for a perfect finish and at same time gives an hermetic closing. For rivets from 4 to 4.8 mm (D1).

- Unidades - Units: x500
- Peso (unidad) - Weight (unit): 21 g

Remaches de aluminio estándar con cabeza ancha Aluminium standard type with domed head



EN ISO 14589

Cabeza - Head: Al Mg 3,5
Vástago - Stem: cinched steel A1K

Concebido para unir todo tipo de materiales metálicos, así como distintos materiales donde no se requiera un apriete específico. La cabeza alomada es la más versátil, así como la más utilizada.

Is designed for fastening all kind of metallic materials, where a high specific torque force is not needed. Due to the variety of uses to which it adapts, the domed head is the most versatile type and used.

- Metal a Metal / Aluminio / Acero / Acero Inoxidable / Cobre / Plástico a Metal
Metal to Metal / Aluminum / Steel / Stainless Steel / Copper / Plastic to Metal

Art.	d1 Ø mm	L mm	d2 Ø mm	K mm	W Ø mm	Grosor Thick	Unidades Units
3312	3	12	6	1	1,8	7,9 - 9	×500
3316	3	16	6	1	1,8	11 - 13	×500
3318	3	18	6	1	1,8	13 - 15	×500
4406	4	6	8	1,4	2,2	0,5 - 2,5	×500
4407	4	7	8	1,4	2,2	1 - 3	×500
4408	4	8	8	1,4	2,2	3 - 5	×500
4416	4	16	8	1,4	2,2	10,5 - 12,5	×500
4418	4	18	8	1,4	2,2	12,5 - 14,5	×500
4420	4	20	8	1,4	2,2	16,5 - 21,5	×500
5506	4,8	6	9,5	1,5	2,65	3 - 5	×500
5508	4,8	8	9,5	1,5	2,65	3,5 - 4,5	×500
5510	4,8	10	9,5	1,5	2,65	4,5 - 6	×500
5512	4,8	12	9,5	1,5	2,65	6 - 8	×500
5514	4,8	14	9,5	1,5	2,65	8 - 10	×250
5516	4,8	16	9,5	1,5	2,65	10 - 12	×250
5518	4,8	18	9,5	1,5	2,65	12 - 14	×250
5521	4,8	21	9,5	1,5	2,65	14 - 17	×250
5524	4,8	24	9,5	1,5	2,65	17 - 20	×200