

Accesorios para elevadores de tijera Extra equipment for scissor hoists

US-840/2

Kit 4 plataformas para elevador US-840 y US-826


Kit of 4 ramps for lift US-840 and US-826



US-840/1

Juego de traviesas para vehículos con chasis auto-portante y furgonetas
Set transversal bars for the lifting of vans with holding chassis


• Modelos - Models: US-840, US-826

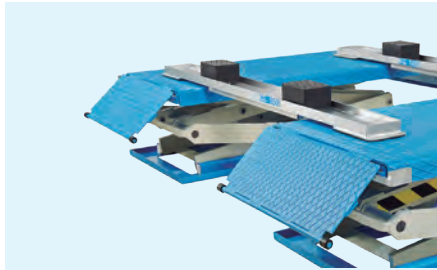

US-840/3

Juego de traviesas para vehículos con chasis auto-portante y furgonetas
Set transversal bars for the lifting of vans with holding chassis


• Modelos - Models: US-752, US-752/L, US-753

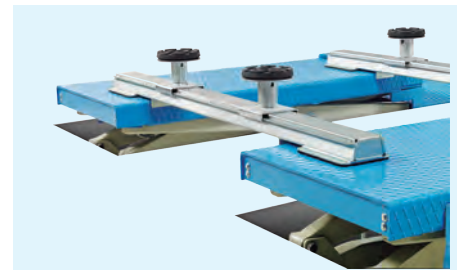

US-840/4

Placa niveladora de goma para elevadores de alineación de ruedas
Rubber filler plates for wheel alignment lifts

L mm	W mm	H mm	S mm
1000	500	40	700



US-1366

Elevador móvil doble plataforma 2,5 Ton. con bomba oleoneumática
Pneumatic twin-scissor lifts, with extendable platform. 2,5 Ton.



Elevador móvil de doble bastidor con bomba oleoneumática.
El elevador tiene dos tijeras independientes que se deslizan debajo de cada lado del vehículo.
Accionamiento con bomba oleoneumática US-1364, accionada por radio control. Para la seguridad con desbloqueo a distancia.

Mobile double frame lift with electro-hydraulic pump or hydro-pneumatic pump.
The lift has two independent frames that slide under each side of the vehicle.
Automatic safety locks with remote release.

95 kg	1800 mm	455 mm	85 mm
Peso / Weight	Largo / Length	Alt. Máxima Max. Height	Alt. Mínima Min. Height
2500 kg	350 Bar	60 mm	2000x320x650 mm
Capacidad / Capacity	Bomba / Pump	Taco / Buffer	Embalaje Packaging

US-1364 Bomba oleoneumática con control remoto Radio controlled pneumatic pump

Pistón inyector	Plunger	Ø 6,3 mm
Presión	Pressure	700 Bar
Capacidad de bombeo	Pumping capacity	0,7 l/min
Rosca de salida de aceite	Oil outlet threading	3/8" Gas
Roscado de entrada de aire	Air inlet threading	1/4" Gas
Capacidad tanque aceite	Oil tank capacity	2,5 L
Peso	Weight	9,2 Kg