US-1023


Elevador de amortiguadores Mac-Pherson

Mac-Pherson strut lifter

Facilita el trabajo de forma fácil y rápida para los coches situados sobre un elevador, dejando las ruedas libres. Muchos trabajos donde las suspensiones delanteras de los coches, compacto/medias requieren el desmontaje de los componentes. Con esta nueva pieza podemos hacerlo de forma rápida y segura alzando el puente de la suspensión tipo Mac- Pherson (donde el buje puede ser separado de su soporte) sin tener que desmontar la rótula y el eje de transmisión. Se monta en la parte superior del soporte del gato hidráulico. Manguitos disponibles para fijar en los soportes del gato hidráulico 22 mm y 24 mm. Marco superior ajustable que permite una fijación segura en el soporte y hace posible su elevación de forma segura.

Makes suspension work quicker and easier for cars raised on two post ramps or a lift where de wheels hand freely. Many tasks on compact/medium car front suspension require the disassembly of components. This new tool works to quickly and safely lift or raise bridge type Mac-Pherson struts (where the hub can be separated from the strut) without the removal of the ball joint and drive shaft. The tool works by exerting and upward force controlled by the hydraulic transmission jack through the strut, thereby constricting the spring. Mounts onto the top of a standard hydraulic transmission jack. Sleeves available for fitting 22 mm and 24 mm transmission jack sizes. Adjustable top frame allows for secure fixing onto the strut to be lifted.

• Peso - Weight: 10,1 Kg

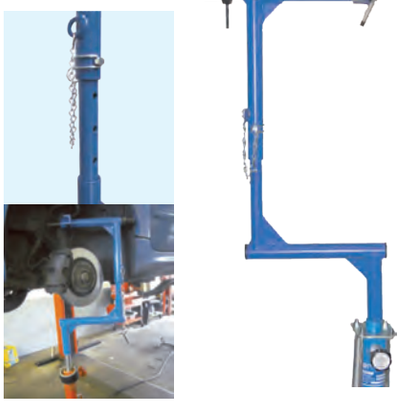

* Gato hidráulico no incluido
Transmission jack not included

US-726/25

Desmontador De Muelles de Amortiguación Neumático 2,5 Ton

Pneumatic Coil Spring Compressor Workstation - 2,5 Ton

CE

REGISTERED DESING



SAL
Sistema auto nivelante
Self leveling system





US-726/M1
Mordaza pequeña Ø 78 a 130 mm
Small jaw
US-726/M2
Mordaza mediana Ø 105 a 182 mm
Medium jaw

DATOS TECNICOS TECHNICAL DATA	
Presión trabajo Working pressure	8 bar
Recorrido cilindro Cylinder stroke	330 mm
Consumo ciclo vacio Empty cycle consumption	0,11 m³/h 1,83 l/min
Consumo ciclo carga completa Full load cycle consumption	0,04 m³/h 0,67 l/min

ACCESORIOS INCLUIDOS ACCESORIES INCLUDED	
Abrazaderas superiores fijas Fixed top clamps	✓
Mordaza para vástago de amortiguador Ø 40-60 mm Clamp for snock absorber stem Ø 40-60 mm	

Desmontador neumático de amortiguadores - para turismos, Vehículos utilitarios deportivos (SUV), vehículos blindados y comerciales.

- SAL - Sistema de autonivelación: dos brazos autonivelantes permiten trabajar fácilmente tanto en muelles cónicos como compensados.
- Tecnología de aluminio: el cilindro de aleación ligera de aluminio, resina de nylon y fibra de vidrio evita la corrosión y la oxidación de las piezas internas de la máquina.
- Sistema porta bridas: los soportes frontales y laterales garantizan una fácil sustitución y posicionamiento tanto de los soportes opcionales como de la pinza.
- Válvula de control y protección: pedal de control y protección con enclavamiento. el pedal de control sólo funciona cuando la máquina está conectada al sistema de aire comprimido, en consecuencia, la máquina puede desconectarse sin ningún peligro, garantizando la máxima seguridad. Si el resguardo está abierto, la máquina está equipada con una válvula de enclavamiento que impide su funcionamiento.
- Portaobjetos: la máquina se suministra con un práctico y seguro portaobjetos.
- Tirador de acero para el bloqueo del resguardo.
- Cilindro con válvulas de seguridad de control/parada.
- Máquina más alta para una mejor funcionalidad.
- Pomos metálicos de seguridad para el bloqueo de la parte trasera de los brazos.
- Sistema de protección antipolvo para proteger la vida útil del pistón de la máquina.

El suministro incluye - Standard equipment:

- Cuerpo de la máquina con fuerza de compresión 2.452 Kg • Basic unit, 2.452 Kg
- Pinza, para barras de amortiguadores Ø 40-60 mm • Vice clamping jaw for absorber tube, Ø 40-60 mm

Datos técnicos

- La máquina cumple con la Directiva de Máquinas 2006/42/CE
  CE approved machine in compliance with 2006/42/CE (Machine Directive)
- Presión de trabajo: máx. 8 bar • Working pressure: max 8 bar
- Recorrido cilindro: 330 mm • Cylinder stroke: 330 mm

Pneumatic spring compressor for passengers cars, SUV and commercial vehicles.
Auto Leveling System: the two auto leveling upper arms simplify working on conical and misaligned springs.
Aluminium technology: the cylinder is made in light alloy and nylon resin with fiberglass avoiding the corrosion and the oxidation of the parts of the machine.
Brackets system: the frontal and lateral clamps' holders grant quick mounting and dismounting replacement both of the clamps and of the vice.
Tools Rack: the machine is equipped with a practical and steady tools rack. Pneumatic cylinder with safety locking valves
Foot-pedal and safety guard with safety valves:
the foot-pedal works only when the safety valve is closed; if it is open the foot-pedal is blocked. - Consequently the machine can be disconnected without dangers granting the maximum safety. If the safety guard remains open, the machine is equipped with a safety valve that does not allow working operations. - Metal handles to fix the side arms. - Protection system (dust cover) to safeguard the cylinder gasket