

Gatos hidráulicos de botella Hydraulic bottle jacks




- Pintado electrostáticamente para prevenir la corrosión.
They are painted electrostatically to prevent the corrosion.
- Fabricado con base de acero que permite efectuar la elevación con máxima seguridad.
Made with steel base that allows to carry out the elevation with a total safety.

Art.	Potencia Capacity	Altura min. Min. height	Altura máx. Max. height	Recorrido pistón Hydraulic way	Husillo roscado With screw	Base Base mm	Peso neto Weigh N
CIS-102	2 T	168 mm	316 mm	100 mm	48 mm	94,5x78	2 Kg
CIS-104	4 T	188 mm	363 mm	115 mm	60 mm	108,5x87	2,8 Kg
CIS-106	6 T	207 mm	402 mm	125 mm	70 mm	117x97	3,7 Kg
CIS-108	8 T	222 mm	447 mm	145 mm	80 mm	124x106	4,8 Kg
CIS-112	12 T	227 mm	457 mm	150 mm	80 mm	134,5x115	6 Kg
CIS-120	20 T	235 mm	445 mm	150 mm	60 mm	152x124	8,6 Kg
CIS-130	32 T	260 mm	420 mm	160 mm	—	185x165	17,8 Kg
CIS-150	50 T	280 mm	450 mm	170 mm	—	207x185	25,8 Kg

JAR-101

Gato oleoneumático 2 extensiones 2 stage hydraulic jack

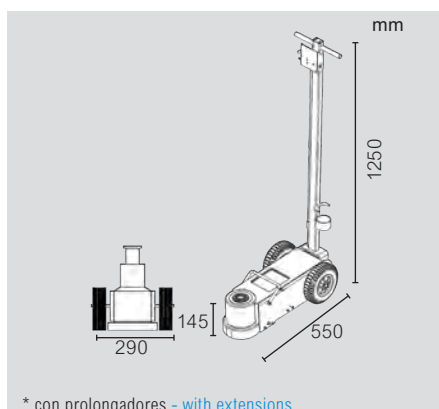

* con prolongadores - with extensions

Cap. 1.º pistón	Cap. 1st stage	32000 Kg
Cap. 2.º pistón	Cap. 2nd stage	16000 Kg
Presión de trabajo	Work pressure	7 ~ 10 bar
Altura mínima	Min. height	160 mm
Altura máxima	Max. height	430 mm
Prolongadores	Extensions	75-45 mm
Conexión entrada de aire	Air-inlet connection	G 1/4
Peso	Weight	38 Kg

JAR-102/NEW


Gato oleoneumático 3 extensiones 3 stage hydraulic jack



Capacidad	Capacity	45, 20, 10 T
Altura mín.	Min. height	130 mm
Altura máx.	Max. height	289 mm
Altura 1.º adaptador	Height 1st adapter	45 mm
Altura 2.º adaptador	Height 2nd adapter	100 mm
Largo	Length	870 mm
Ancho	Winth	270 mm
Peso	Weight	55 Kg

JAR-102

Gato oleoneumático 3 extensiones 3 stage hydraulic jack

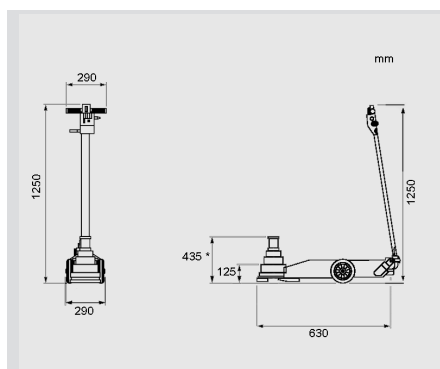

* con prolongadores - with extensions

Cap. 1.º pistón	Cap. 1st stage	45000 Kg
Cap. 2.º pistón	Cap. 2nd stage	20000 Kg
Cap. 3.º pistón	Cap. 3rd stage	10000 Kg
Presión de trabajo	Work pressure	7 ~ 10 bar
Altura mínima	Min. height	135 mm
Altura máxima	Max. height	435 mm
Prolongadores	Extensions	75-45 mm
Conexión entrada de aire	Air-inlet connection	G 1/4
Peso	Weight	55 Kg