


US-99

Carros deslizantes con bomba de pedal oleo-neumática
(para elevadores de tijera gran tonelaje)
Sliding crosspieces with oleo-pneumatic pump
(to high tonnage scissors range)

CE Made in Italy

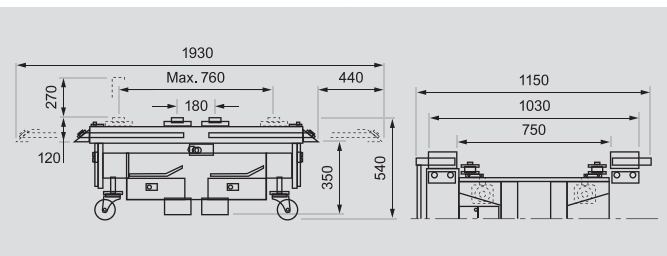

- Capacidad - Capacity: 13500 Kg
- Presión de trabajo - Work pressure: 8 bar
- Peso - Weight: 460 Kg


Diseño técnico y estructural

- Dos cilindros móviles lateralmente.
- Dos bombas hidroneumáticas.
- Ambos cilindros pueden moverse por separado.
- Larga carrera de elevación.
- Entregado con un conjunto de soportes en U (US-99).
- Equipado con cuatro ruedas pivotantes para un fácil movimiento sin accesorios adicionales (US-99).
- Entregado con un conjunto de extensiones de diferentes alturas (US-99/C).
- Válvula de presión máxima para evitar cargas, excediendo la capacidad nominal.
- Control de bajada de hombre parado.

US-99/C

Carros deslizantes con bomba de pedal oleo-neumática
(para elevadores de 4 columnas y serie tijera gama industrial)
Sliding crosspieces with oleo-pneumatic pump
(to 4 columns lifts and scissors range)

CE Made in Italy

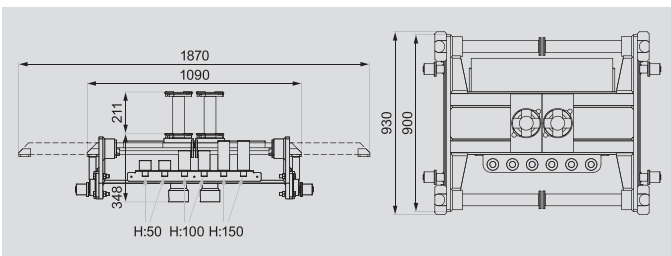



- Capacidad - Capacity: 10000 Kg
- Presión de trabajo - Work pressure: 8 bar
- Peso - Weight: 460 Kg

Technical and structural lay-out

- Two laterally movable cylinders.
- Two hydro-pneumatic pumps.
- Both cylinders can move separately.
- Long lifting stroke.
- Delivered with a set of U-supports (US-99).
- Equipped with four pivot wheels for an easy move without any additional accessories (US-99).
- Delivered with a set of extensions of different heights (US-99/C).
- Maximum pressure valve to avoid loads exceeding the nominal capacity.
- Man-standing-by lowering control.

US-757



Detector de holguras electrohidráulico turismos (4 movimientos)
Electrohydraulic play detector (4 movements)




CE Made in Italy

US-757/A

Detector de holguras electrohidráulico turismos (8 movimientos)
Electrohydraulic play detector (8 movements)



Capacidad Capacity	Potencia Power	Motor trifásico Three-phase motor
2500 Kg (x2)	1,5 Kw	400 V - 50 Hz

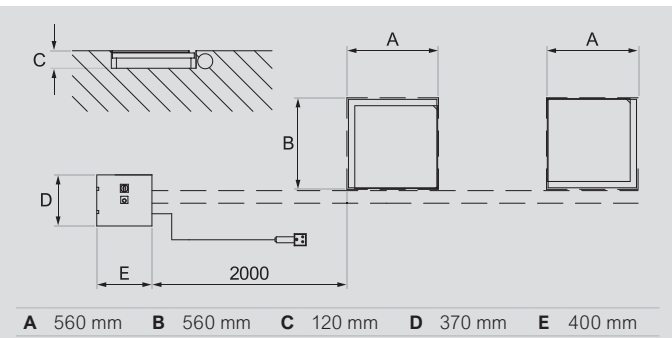

Capacidad Capacity	Potencia Power	Motor trifásico Three-phase motor
2500 Kg (x2)	1,5 Kw	400 V - 50 Hz

