
TAG-22
Desmontadora neumáticos automática
Automatic tyre-changer

CE



TAG-22/MONO
Desmontadora neumáticos automática monofásica 230V - 1 Ph
Automatic tyre-changer single-phase 230V - 1 Ph

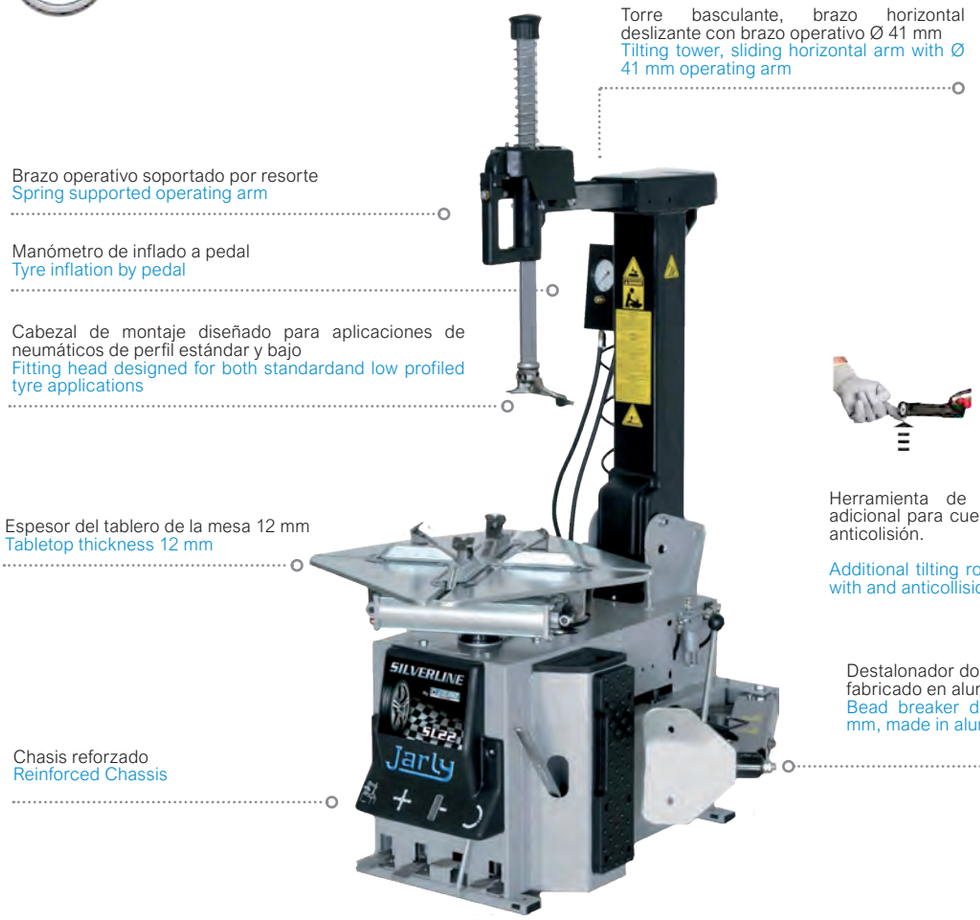

Torre basculante, brazo horizontal deslizante con brazo operativo Ø 41 mm
Tilting tower, sliding horizontal arm with Ø 41 mm operating arm

Brazo operativo soportado por resorte
Spring supported operating arm

Manómetro de inflado a pedal
Tyre inflation by pedal

Cabezal de montaje diseñado para aplicaciones de neumáticos de perfil estándar y bajo
Fitting head designed for both standardand low profiled tyre applications

Espesor del tablero de la mesa 12 mm
Tabletop thickness 12 mm

Chasis reforzado
Reinforced Chassis

Herramienta de rodillo de inclinación adicional para cuentas de flores con junta anticolisión.

Additional tilting roller tool for flower bead with and anticollision joint.


Destalonador doble efecto Cilindro Ø 200 mm, fabricado en aluminio
Bead breaker double effect Cylinder Ø 200 mm, made in aluminium



1010 mm | 390 mm | 10” - 22” | 12” - 24”

Discover on our website!

Accesorios en dotación – Standard accessories

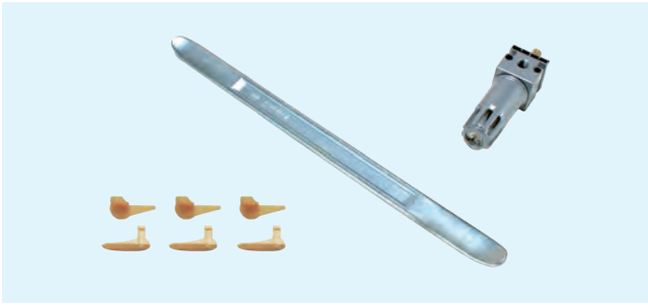

Datos técnicos Standard features	
Fuerza destalonador Bead breaker cylindre force	30800 N
Presión trabajo Operating pressure	10 Bar (145 Psi)
Alimentación Power supply	400V - 3ph / 220V - 1ph
Potencia motor Motor power	0,55 kW (3ph)
Velocidad de rotación Rotation speed	7 rpm
Limitador presión inflado máx. Inflating pressure limited max.	3,5 Bar (50 Psi)
Peso neto Net weigth	200 Kg
Medidas Dimensions	1240x1740x2010 mm