
TAG-22 PRO

Desmontadora de neumáticos automática con brazo de ayuda (SIL-BR-1)

Automatic tilt back tyre changer with dual assist arm for car wheels 10" – 24" (SIL-BR-1)

CE



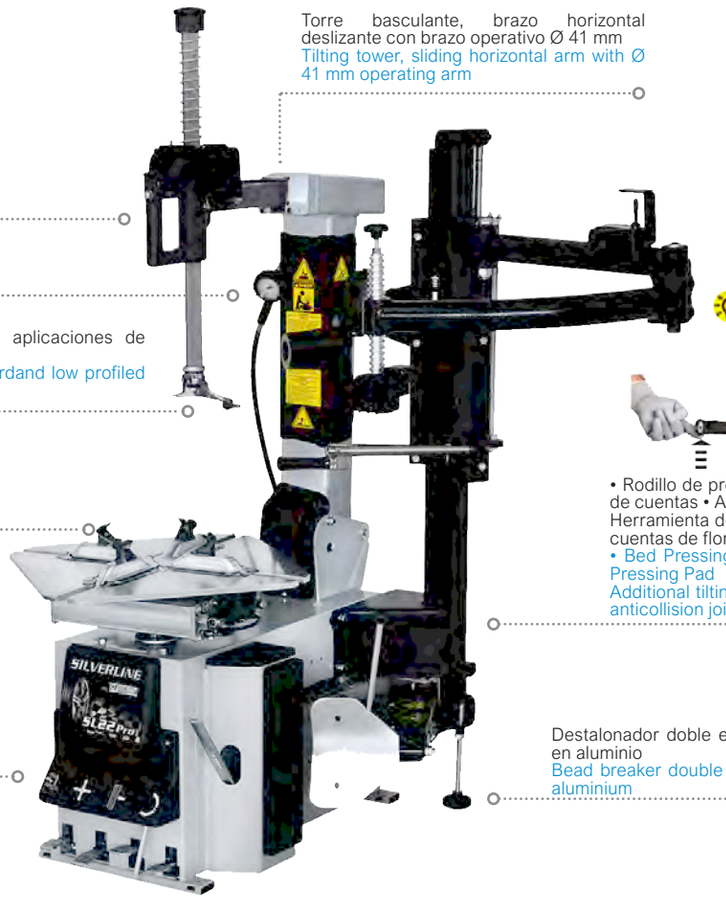

Torre basculante, brazo horizontal deslizante con brazo operativo Ø 41 mm
Tilting tower, sliding horizontal arm with Ø 41 mm operating arm

NEW

El sistema auxiliar adicional HP4 proporciona un valioso soporte en el montaje/desmontaje de neumáticos Run Flat, UHP y de perfil bajo
HP4 Additional auxiliary helper system provides a valuable support in mounting/ demounting Run Flat, UHP and low profiled tyres

Brazo operativo soportado por resorte
Spring supported operating arm

Manómetro de inflado CE (estándar)
CE inflating gauge (standard)

Brazo de asistencia dual HP4 con 3 herramientas (estándar)
HP4 Dual Assist Arm with 3 tools (standar)

Cabezal de montaje diseñado para aplicaciones de neumáticos de perfil estándar y bajo
Fitting head designed for both standardand low profiled tyre applications

Espesor del tablero de la mesa 12 mm
Tabletop thickness 12 mm

• Rodillo de presión de lecho • Rodillo de elevación de cuentas • Almohadilla de presión de cuentas Herramienta de rodillo de inclinación adicional para cuentas de flores con junta anticolisión.
• Bed Pressing Roller • Bead Lifting Roller • Bead Pressing Pad
Additional tilting roller tool for flower bead with and anticollision joint.

Eficiencia y velocidad con doble velocidad de rotación (versión trifásica)
Efficiency and Speed with double rotation speed (3ph Version).

Chasis reforzado
Reinforced Chassis

Destalonador doble efecto Cilindro Ø 200 mm, fabricado en aluminio
Bead breaker double effect Cylinder Ø 200 mm, made in aluminium

YouTube Watch the video

Discover on our website!



Accesorios en dotación – Standard accessories



- Palanca de elevación de talón
- Protectores plásticos para herramienta de montaje/desmontaje
- Lubricador + Regulador de presión
- Manómetro de inflado CE
- Bead lifting lever
- Plastic protectors for mounting/ demountig tool
- Lubricator + Pressure regulator
- CE inflating gauge

Datos técnicos - Standard features	
Fuerza destalonador Bead breaker cylindre force	30800 N
Presión trabajo Operating pressure	10 Bar (145 Psi)
Alimentación - Power supply	400V - 3p 2 speedh
Potencia motor - Motor power	0,75/1,25 kW (3ph)
Velocidad de rotación Rotation speed	7-14 rpm
Limitador presión inflado máx. Inflating pressure limited max.	3,5 Bar (50 Psi)
Peso neto - Net weigth	300 Kg
Medidas - Dimensions	1240x1740x2010 mm