


**SIL-222/GT**  
**Desmontadora neumáticos automática, con calderín y conducto de aire a las garras**  
**Automatic tyre-changer, with boiler and air duct to the claws**

CE

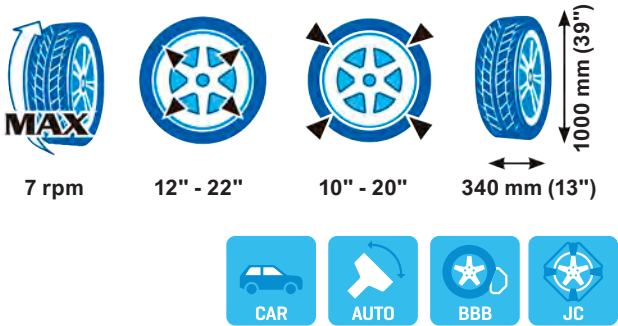

Desmontadora automática adaptada para turismos y motocicletas, brazo desplazable mediante pedal, bloqueo neumático del brazo de trabajo, destalonador neumático y pedales extraíbles. El sistema "GT" consta de un calderín de aire comprimido el cual almacena en su interior 18 L de aire, y unos conductos de paso de aire que van desde el calderín hasta las mismas garras. Este sistema es de gran ayuda, puesto que al descargar los 18 L de aire de inmediato entre el neumático y la llanta facilitan la adherencia del talón durante el montaje.

Automatic tyre changer suitable for car and motorcycle wheels having. Tilting vertical arm, operating arm pneumatic locking, air operated bead-breaker, extractable pedal unit. This "GT" system is provided with a boiler air compressed which contains 18 L air and some pass ducts from boiler to claws where the air flows. This system is a big help because when the 18 L of air are drained at once between tire and rim, it's easier to adhere the stub during the assembling.



Accesorios en dotación – Standard accessories

| <b>Datos técnicos</b><br><b>Standard features</b>                 |                   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Fuerza destalonador<br>Bead breaker cylinder force                | 2500 Kg           |
| Presión trabajo<br>Operating pressure                             | 10 Bar (145 Psi)  |
| Alimentación<br>Power supply                                      | 400V- 3ph         |
| Potencia motor<br>Motor power                                     | 0,55 kW (3ph)w    |
| Par máx. mandril<br>Max. spindle torque                           | 1200 Nm           |
| Limitador presión inflado máx.<br>Inflating pressure limited max. | 3,5 Bar (50 Psi)  |
| Peso neto<br>Net weighth                                          | 230 Kg            |
| Medidas<br>Dimensions                                             | 1110x1650x1850 mm |