
SIL-228
Desmontadora superautomática Racing
Racing super-automatic tilt back tyre charger

CE






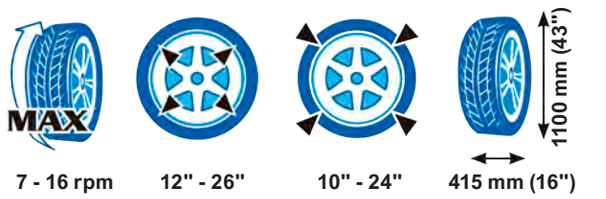

Funciones Functions
Brazo desplazable horizontalmente. Brazo operativo Ø 41 mm Tilting tower, sliding horizontal arm with Ø 41 mm operating arm
Destalonador con cilindro de doble efecto Ø 200 mm Bead breaker doble effect cylinder Ø 200 mm
Chasis y torre reforzados Reinforced chassy and tower
Plato auto-centrante con espesor de 14 mm y mordaza ajustable Tabletop thickness 14 mm w/adjust. jaws
Utensilio de montaje diseñado para neumáticos estándar y de perfil bajo Fitting head designed for both standard and low profile tyre applications
Pedal de doble velocidad Double rotation speed by pedal
Inflador con pedal (estándar) Tyre inflation by pedal (standard)
Ángulo destalonador regulable Adjustable bead breaker shovel angle
Adaptado para brazo de ayuda, Press Arm o HP2 (opcional) Suitable for Help, Press Arm or HP2 assist arms (optional)
Inflador de Tubeless GUN (opcional) Suitable for Tubeless tyre bead seating system (optional)
Pedales extraíbles con acceso rápido, facilitando la asistencia y control “Easy Access” extractable pebal box for quick service
Sistema PO patentado por Giuliano, para facilitar el movimiento de la salida de la paleta destalonadora del canal del circuito de la llanta PO System, Giuliano patent, for granting no bead breaker shovel stuck into the rim
Sistema robotizado para el posicionamiento / bloqueo del brazo Robotic pipe for operating arm positioning / lock

Accesorios en dotación – Standard accessories

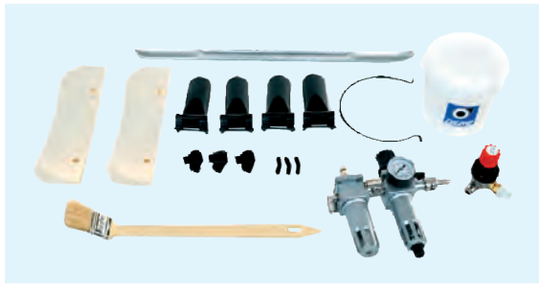

Datos técnicos Standard features	
Fuerza destalonador Bead breaker cylinder force	30800 N
Presión trabajo Operating pressure	10 Bar (145 Psi)
Alimentación Power supply	400V - 3ph/2 speed
Potencia motor Motor power	0,8 / 1,1 Kw (3ph)
Velocidad de rotación Rotation speed	7 - 14 rpm
Presión inflado máx. preestablecida Pre-set tyre inflating pressure	3,5 Bar (50 Psi)
Peso neto Net weigth	350 Kg
Medidas Dimensions	1590x1890x2040 mm

* Mordaza auto-centrante ajustable – Adjustable jaws