SIL-228/PRO


Desmontadora de neumáticos RACING PRO-X Súper-automática con brazo de ayuda

Automatic tire changer with assist arm (SIL-BR1)

CE Intensive use 400V-3ph 2V

100% Made in Italy

THE "HARD DUTY" LINE

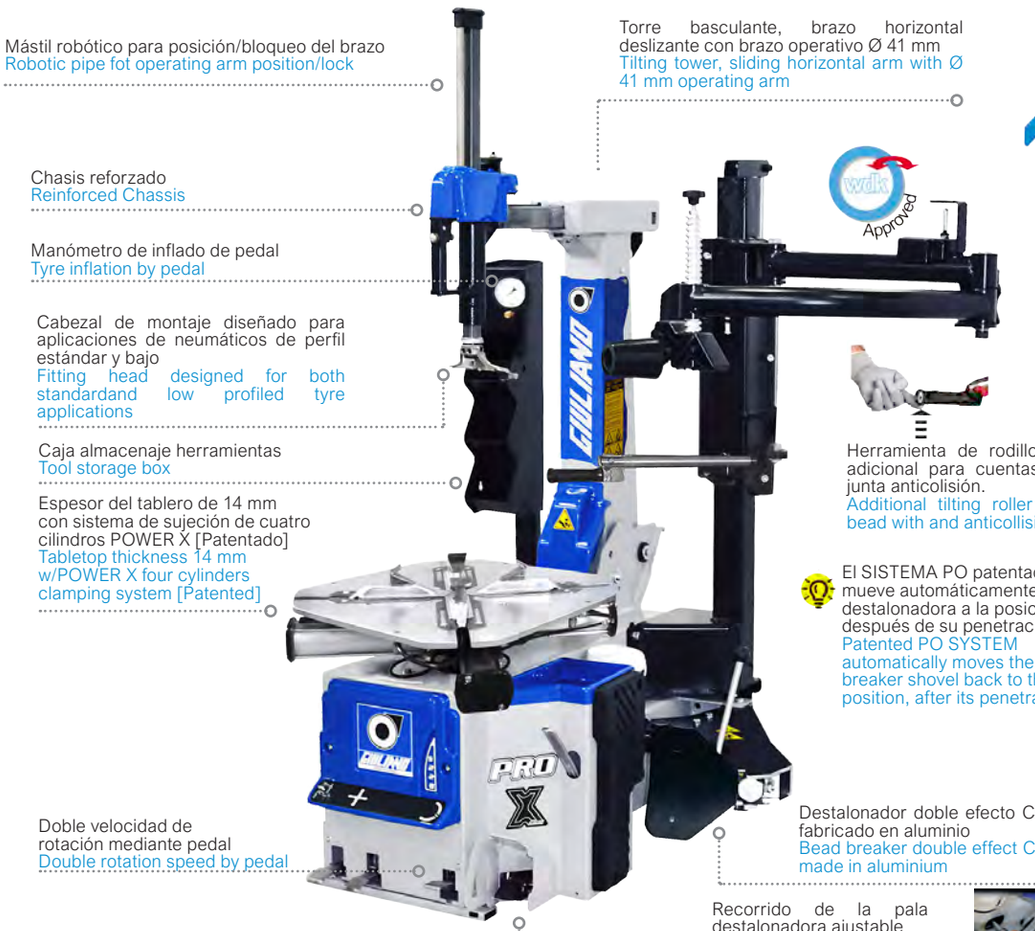

Mástil robótico para posición/bloqueo del brazo
Robotic pipe fot operating arm position/lock

Torre basculante, brazo horizontal deslizante con brazo operativo Ø 41 mm
Tilting tower, sliding horizontal arm with Ø 41 mm operating arm

Chasis reforzado
Reinforced Chassis

Manómetro de inflado de pedal
Tyre inflation by pedal

Cabezal de montaje diseñado para aplicaciones de neumáticos de perfil estándar y bajo
Fitting head designed for both standardand low profiled tyre applications

Caja almacenaje herramientas
Tool storage box

Espesor del tablero de 14 mm con sistema de sujeción de cuatro cilindros POWER X [Patentado]
Tabletop thickness 14 mm w/POWER X four cylinders clamping system [Patented]

Doble velocidad de rotación mediante pedal
Double rotation speed by pedal

Pedalera extraíble de "fácil acceso" para un servicio rápido
"Easy Access" extractable pedal box for quick service

NEW

El sistema auxiliar adicional HP4 proporciona un valioso soporte en el montaje/desmontaje de neumáticos Run Flat, UHP y de perfil bajo
HP4 Additional auxiliary helper system provides a valuable support in mounting/demounting Run Flat, UHP and low profiled tyres


Herramienta de rodillo de inclinación adicional para cuentas de flores con junta anticolisión.
Additional tilting roller tool for flower bead with and anticollision joint.

El SISTEMA PO patentado mueve automáticamente la pala destalonadora a la posición inicial, después de su penetración.
Patented PO SYSTEM automatically moves the bead breaker shovel back to the starting position, after its penetration.



Destalonador doble efecto Cilindro Ø 200 mm, fabricado en aluminio
Bead breaker double effect Cylinder Ø 200 mm, made in aluminium

Recorrido de la pala destalonadora ajustable
Adjustable bead breaker shovel stroke





Accesorios en dotación – Standard accessories



Datos técnicos - Standard features	
Fuerza destalonador Bead breaker cylindre force	30800 N
Presión trabajo Operating pressure	10 Bar (145 Psi)
Alimentación - Power supply	400V - 3ph/2 speed
Potencia motor - Motor power	0,81 / 1,1 kW 3ph
Velocidad de rotación Rotation speed	7-14 rpm
Limitador presión inflado máx. Inflating pressure limited max.	3,5 Bar (50 Psi)
Peso neto - Net weigth	360 Kg
Medidas - Dimensions	1590x1890x2040 mm