
# SIL-CROS EVO

## Desmontadora neumáticos superautomática *"Lever–No Lever"*

## Superautomatic Center Post Lever-No Lever tyre changer

CE



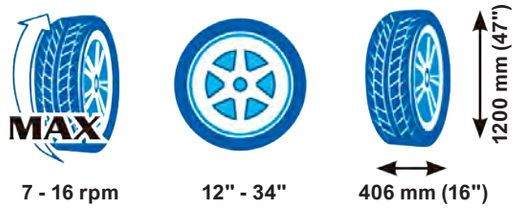








| Datos técnicos<br>Standard features | |
|---|---|
| Fuerza cilindro destalonador<br>Bead breaker cylinder force | 12037 N |
| Presión trabajo<br>Operating pressure | 8 - 10 Bar (116 - 145 Psi) |
| Alimentación<br>Power supply | 220V - 1ph |
| Potencia motor<br>Motor power | 0,75 Kw / 2 speed |
| Velocidad de rotación<br>Rotation speed | 7-16 rpm |
| Limitador presión inflado máx.<br>Pre-set tyre inflating pressure | 3,5 Bar (50 Psi) |
| Peso neto<br>Net weigth | 395 Kg |
| Medidas<br>Dimensions | 1980x1880x2300 mm |

**Accesorios en dotación – Standard accessories**



* Permite desmontar/montar ruedas al reverso, variable según la llanta.
For reverse mounted wheels, variable according to rim features.