

SIL-HELP4**Brazo de ayuda**
Support arm

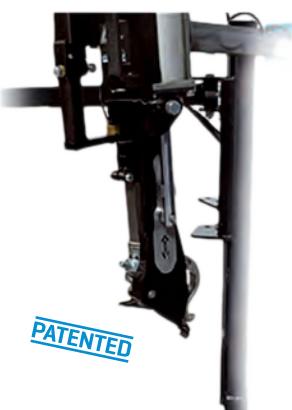
Dispositivo neumático auxiliar para el montaje y desmontaje de los neumáticos de perfil bajo, manteniendo el primer talón del neumático en el interior de la llanta consiguiendo una mejor agilidad en la leva alza-talones, y una gran facilidad de montaje del segundo talón.

The tyre set inside the rim inner groove, so allowing an easy introduction of bead-lifting lever as an easy setting in position of second bead.

**SIL-QX****Útil montaje ruedas Run Flat**
Mounting aid for Run Flat wheels

Dispositivo neumático auxiliar para el montaje y desmontaje de todo tipo de neumático de turismos sin necesidad de utilizar la palanca alza-talones, incluso en modelos Run Flat. Puede ser fácilmente instalado en cualquier máquina automática ya sea nueva o ya existente.

Auxiliary pneumatic device for mounting and dismounting all types of car tyres without using the lever lifting type bead, even Run Flat models. It can be easily installed on any automatic machine existing or new machines.

**SIL-280/06**

Dispositivo inflado auxiliar ruedas tubeless 50L
Inflating device for tubeless tyres 50L.

**SIL-131/90****Uña**
Claw

Uña de montaje construida en material duro de PVC especial llantas de aluminio con acoplador.

Claw assembly built in special PVC material for aluminium wheels with coupling.

**SIL-233/01**

Kit protectores llantas de aluminio de PVC
PVC protective kit for aluminium rims

**SIL-127/87****Palanca alza talones**
Lever

Pistola hinchado ver índice.
Lever to lift type bead of the wheels.

**SIL-ARM3****Brazo de ayuda**
Support arm

Dispositivo neumático con brazo articulado en tres puntos, para neumáticos de perfil bajo o muy duros. Permite llevar al interior del cuello de la llanta el talón durante toda la operación de montaje del segundo talón. Innumerables ventajas de su uso en otras muchas operaciones en relación a neumáticos de altas prestaciones.

Pneumatic device with 3 point-articulated arm; it keeps the bead of low-profile or very hard profiled tyres set inside the rim inner groove until the second bead is completely set in position. Countless advantages come from using this device, also during the several operations related to high professional tyres.

**US-1189 / US-1190**

"Bead Bazooka"
Calderín auxiliar para talonado.
Auxiliary boiler for seating tubeless tire beads.

**US-1189 US-1190**

Volumen Volume	6 l	9 l
Presión Pressure	10 Bar	10 Bar
Motocicleta Motorcycle	•	
Coche Car	•	•
Furgoneta Van	•	•
Camión Truck		•
Peso Weight	5,5 kg	6,5 kg

**SIL-372/06**

Kit protección en plástico para agarre de la llanta por la parte interna.
Plastic protective kit to clamp the internal rim.

**SIL-134/90****Uña de montaje**
Claw assembly**US-538****Llave de obuses**
Valve wheels key