

ADM-1325

Alineador direcciones 3D, con cámaras móviles
3D address aligner, with mobile cameras



Especificaciones Técnicas

Technical Specification

Tecnología de vanguardia en imágenes 3D basadas en medidas corporales, una vista más amplia, datos más precisos.

Medición y rapidez: 2 minutos pueden completar la medición de posicionamiento y leer los datos de alineación. Precisión de los datos: precisión de la tecnología de posicionamiento de imágenes digitales 3D de hasta 0,01 grados,

Ingresos eficientes: Rápido + Preciso = Alto Beneficio. Puede completar más trabajos de alineación.

Trabajo simple y fácil: La animación en 3D guía el ajuste para el posicionamiento.


State-of-the-art technology in 3D images based on body measurements, a broader view, more accurate data.

Measurement and speed: 2 minutes can complete the positioning measurement and read the location data.

Data accuracy: 3D digital imaging positioning technology accuracy of up to 0.01 degrees,

Efficient Income: Fast + Accurate = High Profit. You can complete more positioning work every day

Simple and easy work: 3D animation guides the adjustment for positioning.

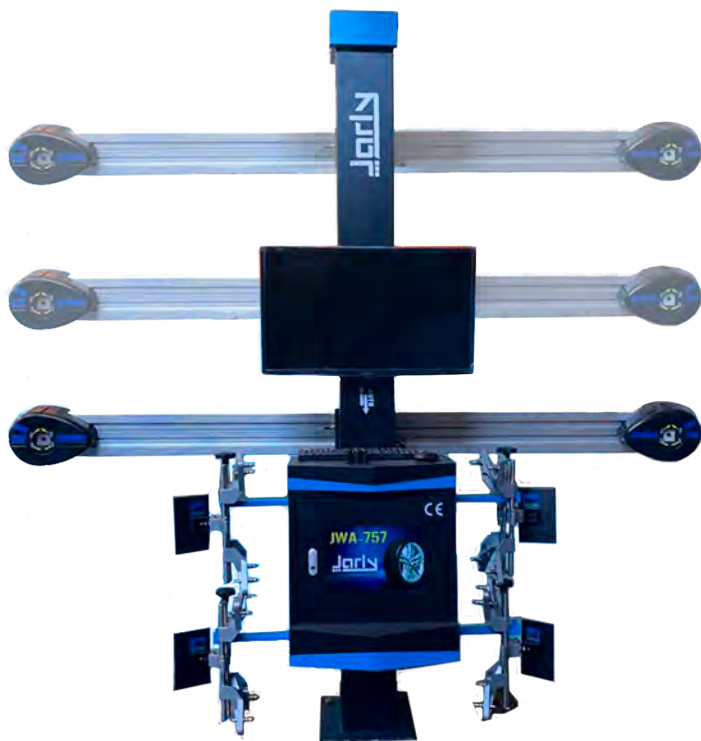

Características Técnicas - Technical Features

Convergencia total: +/- 40 grados
 Caída +/-45 grados
 Ángulo de avance: +/-45 grados
 Inclinación del eje de dirección: +/-45 grados
 Máximo ángulo de giro: +/-50 grados
 Tolerancia entre ejes: +2mm / -2mm
 Distancia entre ejes: 1219mm~2438mm
 Rango de medición: 2006mm -4572mm

The total TOE: +/- 40 degree
 Camber: +/-45 degree
 Caster: +/-45 degree
 Steering Axis Inclination: +/-45 degree
 The max steering: +/-50 degree
 Wheelbase: +2mm/2mmAxle
 Track: 1219mm~2438mm
 Measuring range: 2006mm-4572mm

Proyecto de medición Measuring project	Precisión de medición Accuracy of measurement	Rango de medición Measuring range
Convergencia total - The total TOE	+ 0.01 degree/ - 0.01 degree	+ 40 degree /- 40 degree
Caída - Camber	+ 0.01 degree/ - 0.01 degree	+ 45 degree /- 45 degree
Ángulo de avance - Caster	+ 0.02 degree/ - 0.02 degree	+ 45 degree /- 45 degree
S.A.I.	+ 0.02 degree/ - 0.02 degree	+ 45 degree /- 45 degree
Empuje - Thrust	+ 0.01 degree/ - 0.01 degree	+ 40 degree /- 40 degree
Retraso - Set back	+ 0.01 degree/ - 0.01 degree	+ 40 degree /- 40 degree
Máx. inclinación - The max steering	+ 0.02 degree/ - 0.02 degree	+ 50 degree /- 50 degree
Distancia entre ejes- Wheelbase	+2mm/-2mm	2006mm-4572mm
Precisión Display - Display precision	+ 0.01 degree/ - 0.01 degree	

Dotación estándar - Standard

1x poste con dos cámaras de seguimiento
 1x Mueble con PC y pantalla de 32"
 4x Garra de rueda de 10 " ~ 22"
 4x Soporte para garras
 2x Platos giratorios
 1x Soporte para volante
 1x Depresor de freno
 2x Bloques de cuña de goma

1x Post and tracking beam
 1x Computer cabinet and screen
 4x Wheel clamp 10"~22"
 4x Targe board
 2x Turn plate
 1x Steering wheel holder
 1x Brake depresor
 2x Rubber wedge block