


Carrete enrollador de aire-agua carenado, orientable
Closed hose reel swivelling in plastic for air-water

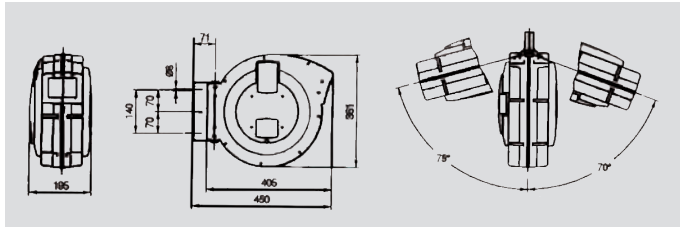

- Mangueras de poliuretano azul - **Polyurethane blue hose**
- Empalmes de latón niquelado - **Nickel-plated brass connection**
- Junta giratoria 90° de latón niquelado - **Swivelling joint 90° nickel-plated brass**
- Juntas de vitón - **Viton seals**

	US-928	US-928/2	US-928/3
Capacidad relativa Relative capacity	280 L/min	260 L/min	300 L/min
Tubo utilización Hose use	9 m	15 m	15 m
Tubo conexión Connecting hose	1 m	1 m	1 m
Tubo Hose	Ø 8 × 12 mm	Ø 8 × 12 mm	Ø 10 × 15 mm
Racor entrada/salida Inlet/outlet Connection	M 1/4" Gas	M 1/4" Gas	M 3/8" Gas
Presión máx max. pressure	20 Bar	20 Bar	20 Bar
Temperatura uso Use temperature	-20 °C +60 °C	-20 °C +60 °C	-20 °C +60 °C
Peso Weight	3,5 Kg	4,6 Kg	5 Kg

US-1500
Enrollador de agua 15 m + 1 presión 10 Bar
Water reel 15 m + 1 m pressure 10 Bar



Aprovado por GS incluyendo manguera, accesorios y piezas de montaje en pared.

GS approved, with qualified hose, fittings, and wall mounting parts.

Incluye accesorios, conectores y boquilla.
Including fittings, connectors and nozzle.

Material Carcasa - Case material	Polypropylene
Longitud manguera - Hose length	15 m + 1m
Tipo manguera - Type of hose	PVC
Presión - Pressure	10 Bar
Ø Interno manguera - Ø Inner of hose	1/2"
Conectores - Fittings	3/4" - 1/2" BSP
Temperatura trabajo - Temperature	-5° to 45°C
Medidas - Measures	380x350x200 mm
Peso - Weight	4,300 Kg


Regulador de presión con filtro incorporado y lubricador
Pressure regulator with incorporated filter and lubricator



Regulador de presión y descarga de condensación. Aplicables a todos nuestros productos. Es importante que cada equipo neumático se encuentre activado con aire sin condensación y con la presión adecuada a sus características. El regulador de presión US-471 va provisto de filtro para descarga de condensación, lubricación y manoreductor.

Pressure regulator and discharge condensation. Applicable in all our items. It's very important that each pneumatic equipment is activated with the air without condensation and with a suitable pressure following with their characteristics. The pressure regulator US-471 is provided with a filter for condensation discharge, lubrication and pressure reducer.

- Cuerpo en aluminio - **Aluminum body**
- Temperatura - **Temperature:** 5 - 60°C A
- Manómetro - **Gaude:** 0 - 10 bar

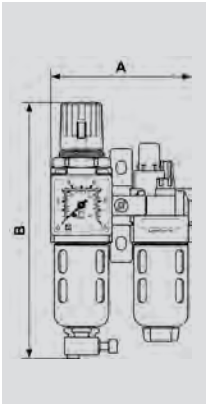

	US-471	US-471-3/8	US-471-1/2	US-471-3/4
A	90 mm	124 mm	156 mm	90 mm
B	170 mm	220 mm	280 mm	360 mm
Caudal máx. max. flow	500 l/min	1250 l/min	2800 l/min	4250 l/min
Filtración Filtration	25 µm	25 µm	25 µm	25 µm
Máx. presión Max. preassure	12 Bar	12 Bar	12 Bar	12 Bar
Rosca hembra Internal thread	G 1/4	G 3/8	G 1/2	G 3/4
Peso Weight	0,8 Kg	1,25 Kg	2 Kg	2,2 Kg

Enrollador de cable eléctrico, con toma Schuko
Electric cable reel, with Schuko socket



	US-929/14	US-929/25
Largo cable / Hose length	14+1 m / 46ft	25+1 m / 82ft
Cable - Hose material	H05VV - F3G1,5 mm²	
Carcasa - Case material	PP	
Voltios - Volt	230 V	
Potencia máx- Max. Power	3000 W	
Medidas - Packing size	295x165x33mm	320x200x340mm
Peso - Weight	5 Kg	7,5 Kg