

US-1390

Compresor portátil a batería
Cordless Tire Inflator

Infle su neumático con aire comprimido
Fiable y resistente.

El inflador de neumáticos inalámbrico está diseñado para:

1. Medir la presión de los neumáticos
2. Inflar neumáticos

Cuerpo de ABS con manómetro digital: muestra la presión en PSI, BAR, KPa

Ajuste de la presión mediante los botones +/-

Corte automático cuando se alcanza la presión establecida.

Linterna LED superior.

Inflate your tire without compressed air
Reliable and sturdy.

Cordless Tire Inflator is designed to:

- Measure tire pressure
- Inflate tires

ABS Body with Digital Gauge: shows pressure in PSI, BAR, KPa

Adjust pressure by +/- buttons

Auto cut off when set pressure is reached

Top LED torch



Li-Ion

3,7V 4000 mAh



	Start	1ª pulsación 1st press	2ª pulsación 2nd press	3ª pulsación 3rd press	4ª pulsación 4th press
Modo / Mode	Car	Motor Cycle	Bicycle	Ball	Free
Rango presión Pressure range	1,8 – 3,5 BAR 26-51 PSI	1,8 – 3 BAR 26-44 PSI	2 -4,5 BAR 30-65 PSI	0,3 –1,3 Bar 4-16 PSI	0,2-10 BAR 3-150 PSI

RO-102 / RO-103
Pistolas de soplado
Blow gun

POLYAMIDE

- Material compuesto de alta tecnología, robusto, antiarañazos, aislante y antideslizante
- Conexión de entrada de aire provista de un rosca de latón para una seguridad perfecta durante el montaje
- Diseño estanco a la entrada de elementos externos susceptibles de bloquear el mecanismo
- Forma sin asperezas, que evita los depósitos de polvo y de limaduras en el cuerpo de la pistola de soplado y en la empuñadura
- Acople fácil

- High-tech composite material, robust, scratch-resistant, insulating and non-slip
- Air inlet connection fitted with a brass thread for perfect safety during assembly
- Sealed design to prevent entry of external elements that may block the mechanism
- Smooth shape, preventing dust and filings from depositing on the body of the blow gun and on the handle
- Easy coupling

	RO-102	RO-103
Rosca hembra Female thread	G 1/4	G 1/4
Consumo aire Air consumption 6 bar (Nm3/h)	23 Nm3/h	27 Nm3/h
Nivel sonido Sound level 6 bar (dbA)	83 dbA	82 dbA
Long. boquilla Len. nozzle	93 mm	61 mm
Diámetro Diameter	6 mm	20 mm
Longitud Length	200 mm	168 mm

RO-8125 / RO-8126
Manguera de aire antiestática
Antistatic hose

* Se suministra con racor de seguridad
Supplied with security coupling

	RO-8125	RO-8126	RO-8125	RO-8126
Ø int-ext Ø in/out	8-15 mm	10-18 mm	Longitud Length	10 m
máx. presión max. pressure	20 °C (50 Bar)	20 °C (50 Bar)	Peso Weight	2,10 Kg
Temperatura Temperature	+70 °C	+70 °C		3 Kg

US-52013

Inflador de neumáticos portátil 12 L con cargador automático
12L portable tire inflator with automatic loader

- Carga automática - Automatic loading
- Manómetro Ø 80 homologado 0-10 bar
Pressure gauge Ø 80 approved 0-10 bar
- Manguera de goma con conector de doble clip 1,20 m
Rubber hose with double clip connector 1.20 m
- Cargador neumático - Pneumatic loader
- Peso - Weight 9 Kg
- Medidas - Dimensions 250x320x790mm

CE




US-1329

Pistola de Soplado con bocas intercambiables
Interchangeable air blow gun kit

- 1 Punta de goma (NBR) para extensiones de acero
- 2 Boquillas Turbo gran angular (cuerpo de nylon relleno de vidrio)
- 3 Extensión de acero en ángulo de 4" (100 mm) de largo
- 4 Extensión de acero en ángulo de 160 mm (6-5 / 16 ") de largo
- 5 Extensión de acero en ángulo de 12-5 / 8 "(320 mm) de largo

- 1 Rubber tip (NBR) for steel extensions
- 2 Turbo wide angle nozzle (glass filled nylon body)
- 3 Angled steel extension 4" (100 mm) long
- 4 Angled steel extension 6-5/16" (160 mm) long
- 5 Angled steel extension 12-5/8" (320 mm) long

Peso - Weight 0,275 Kg

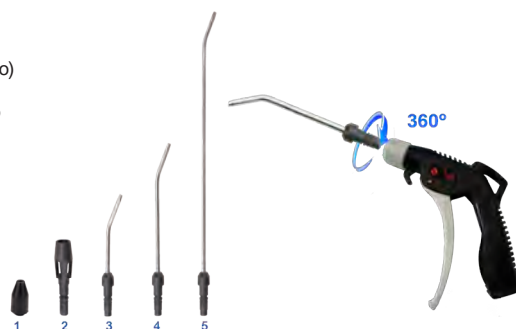

Máxima presión
Max. pressure
220 PSI (15 BAR)

Entrada - Inlet
1/4" (F)

Presión trabajo
Operating pressure

Hasta - Upto
160 PSI (11 BAR)

Consumo de aire
Air consumption

10 CFM (280 LPM)