


US-597
Sierra neumática
Pneumatic saw



Velocidad en vacío Free speed	9000 rpm
Consumo de aire Air consumption	113,3 l/min.
Conex. entrada aire Air intel cnx.	1/4" gas
Presión de trabajo Work pressure	6,2 bar
Grosor de corte Cutting thickness	1,2 mm
Recorrido vaivén Sway movement	10 mm
Peso Weight	0,656 Kg
Longitud Length	240 mm

US-597/A
×3 hojas de recambio para US-597
×3 saw blades kit spare for US-597

• Peso - Weight: 0,016 Kg

US-853
Pistola impacto 3/8" recta
Straight impact wrench 3/8"


• Mecanismo de martillo simple
Single Hammer mechanism



Velocidad en vacío Free speed	10000 rpm
Consumo de aire Air consumption	85 l/min.
Conex. entrada aire Air intel cnx.	1/4" gas
Presión de trabajo Work pressure	6,2 bar
Cuadro de conexión Connection box	3/8"
Máx. par apriete Max. torque	150 Nm
Peso Weight	0,93 Kg
Longitud Length	140 mm

Cuchillas recambio para US-678
Spare blades for US-678

• Peso - Weight: 0,185 Kg



US-678/1	●	90 mm
US-678/2	●	63 mm
US-678/3	●	36 mm
US-678/4	●	18 mm
US-678/6	●	30 mm
US-678/7	●	35 mm
US-678/9	●	35 mm
US-678/10	●	35 mm
US-678/11	▲	90 mm
US-678/12	▲	57 mm
US-678/13	▲	50 mm

US-381
Soporte magnético
Magnetic support

CE



Soporte magnético construido en hierro y recubierto de una capa plastificada anti-deslizante. Dotado de dos potentes imanes, que aseguran una sujeción perfecta, en el cual podemos colocar cuatro vasos de impacto, una llave de impacto e incluso una llave dinamométrica.

Magnetic support made of iron and coated with a non-sliding plastic layer. Equipped with two high power magnets to make sure a perfect subsection, where we can place four impact sockets, one impact wrench an even a torque wrench.

• Peso - Weight: 1,4 Kg

US-630
Pistola impacto US-382
con accesorios
Impact wrench kit US-382
with accessories



• Peso - Weight: 4,9 Kg

US-630/BIS
Pistola impacto US-391
con accesorios
Impact wrench kit US-391
with accessories

• Llave de impacto 1/2" (US-382)
1/2" impact wrench (US-382)
• Filtro de aceite (US-544)
Oil filter (US-544)
• Prolongador de 75 mm
75 mm extension tool
• Llaves de vaso de impacto hex.:
Hexagonal impact sockets:
10-11-12-13-14-17-19-21-22-24 mm
• Peso - Weight: 4,5 Kg


US-475
Pistola neumática inyectar silicona
Pneumatic gun silicone



Conex. entrada aire Air intel cnx.	1/4" gas
Presión de trabajo Work pressure	4,5 bar
Capacidad depósito Tank capacity	310 ml
Peso Weight	1,1 Kg
Longitud Length	300 mm


US-710
Desabollador a golpe neumático
con 3 ventosas Ø 60-120-155 mm
Pneumatic dent puller with
3 suction cups, Ø 60-120-155 mm

• Peso - Weight: 3,5 Kg



US-623
Alicates especiales para
levantar solapados
Special pliers to lift lapels

• Peso - Weight: 0,215 Kg

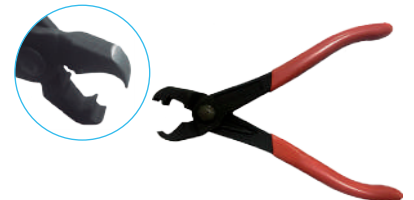

US-622
Solapadora neumática
Pneumatic door skinning tool

CE

Forjado en acero endurecido y el engaste de la cabeza esta especialmente diseñado para maniobrar alrededor de interiores y exteriores de las curvas, a la hora de solapar una puerta. Ventaja rápida y drástica reducción en tiempo a la hora de forrar una puerta, pieza de nylon regulable en avance para regular la presión de la leva y no marcar el portón, consiguiendo un trabajo eficaz y preciso.

Forged in hardened steel and the crimping head is specially designed to manoeuvre around interior and exterior curves, at time to overlap the door. Quick advantages and drastic reduction in the required to upholster a door. Adjustable nylon piece in advancing for regulating the cam pressure and not damage the vehicles gate, obtain an effective an accurate work.

• Peso - Weight: 1,7 Kg

