


US-563


Traviesa sujetar motores regulable en anchura y altura
Adjustable crossmember to fasten engines in width & height



La utilización es muy fácil y simple, va equipada con la cadena y el tensor roscado. Este aparato se puede emplear en cualquier modelo de automóvil con motor delantero, debido al sistema de regulación por los prolongadores laterales y soportes de apoyo orientables. Además de servir para distintas y variadas aplicaciones es muy indicado para el desmontaje del eje delantero del motor.
 The cross-member has been designed to Equipped with chain and threaded tensioned. Due to its regulation system with lateral extension and adjustable supports, this item can be used for any kind of cars with front motor. In addition to the many and various uses, they are definitely advisable for the dismantling of the driving front axle.

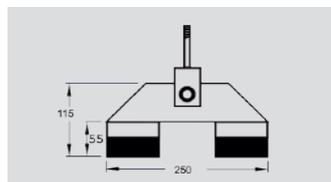


US-563
 • Peso - Weight: 13,4 Kg

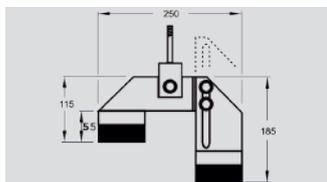

US-563/BIS
 • Peso - Weight: 15,1 Kg

US-654
Compas métrico
Metric compass

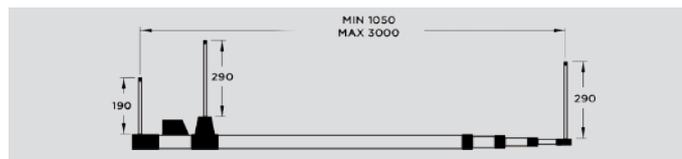

Ligero y extensible hasta 3 metros. Por mediación de las puntas regulables y milimetradas se puede controlar exactamente las partes del vehículo y efectuar el trabajo con la máxima precisión y rapidez.
 Very lightweight and extendible up to 3 m. With the intervention of their adjustable and millimetre scaled tips, it can be possible to check accurately some vehicle part to make carefully, with accurately and faster the job.

- Longitud cerrado - Closed length: 1108 mm
- Peso aprox. - Approx weight: 2,150 Kg

US-241
Juego 11 piezas leva-molduras
11 pieces moulding set remover

- Peso aprox. - Approx. weight: 0,68 Kg



US-1087

Soporte para motores
Stand for engines



Este especial soporte permite sostener el motor cuando hay necesidad de sacar los soportes de los motores, cuando se cambia la correa de distribución, la bomba de agua, etc. Gracias a este sistema permite realizar el trabajo un sólo operario.

This special stand allows us to support the engine when we need to remove the engine's stands, when we need to change the timing belt, water pump, etc. This system allows us work only with a single operator.

Longitud base	Base length	100 mm
Ancho base	Width base	500 mm
Altura plato máx.	Max. height pad	150 mm
Altura plato mín.	Min. height pad	40 mm
Peso	Weight	11 Kg

US-656
Mini compas métrico
Mini metric compass



Extensible hasta 1050 mm. Por mediación de las puntas regulables y milimetradas se puede controlar exactamente las partes del vehículo y efectuar el trabajo con la máxima precisión y rapidez.

Very lightweight and extendible up to 1,05 m. With the intervention of their adjustable and millimetre scaled tips, it can be possible to check accurately some vehicle part and to make carefully, with accurately and faster the job.

- Longitud cerrado - Closed length: 500 mm
- Peso aprox. - Approx weight: 1 Kg

US-653
Plegadora de chapa manual
Hand metal sheet-forming machine



- Longitud útil de trabajo - Working length: 1200 mm
- Máx. grosor chapa - Max. metal sheet thickness: 0,8 mm
- Peso aprox. - Approx. weight: 77,8 Kg

Características

Esta máquina ha sido ideada y estudiada para poder realizar trabajos artesanales de plegadora, con pliegues y contra-pliegues muy estrechos y de cualquier tipo. Gracias a sus particulares características técnicas resulta extremadamente indicada para carrocerías y talleres de este género. Las cuchillas de doblado han sido realizadas en acero tratado de especial dureza.

Features

This machine has been studied and realized to carry out handicraft works of folding, with folds or against folds, narrow and in any kind of fold. Thanks to its particular technical features, it is definitely advisable for car body shop and workshops in general. The folded blades are been built with a special hardness and tempered steel.