

US-724

Transportador de automóviles
Car transporter



Especial para maniobrar y colocar cualquier modelo de automóvil en espacio estrecho o reducido. Particularmente indicado para talleres de carrocería, exposiciones de automóviles, talleres de reparación en general y en garajes de pupilaje. Accionamiento a pedal, derecho e izquierdo, para solucionar cualquier tipo de problema con la posibilidad de emplearlo con las ruedas bloqueadas del vehículo. Los rodillos y la estructura de la base del carro, han sido estudiados para elevar neumáticos de hasta 240 mm de anchura.

Special for manoeuvring and to place any type of vehicle in narrow and reduced spaces. This equipment is particularly suitable for car body shops, show cars, general repair workshops and car park garages. Activating the pedal foot, right or left, to solve every type of problem and also the possibility of working with blocked wheels. The rollers and the base structure of the trolley have been designed to lift the tyres up to 240 mm width.


Capacidad máx.	Max. capacity	550 mm
Rodillos de apoyo a rueda vehículo	Supporting rollers for car wheels	200 mm
Abertura máx.	Max. opening	600 mm
Abertura mín.	Min. opening	200 mm
Ancho Máx.	Max. width	350 mm
Peso (unidad)	Weight (unit)	20 Kg

* Se suministran por parejas - Is supplier in pair.

Remaches de aluminio trébol con cabeza alomada
Aluminium rivet trefol type with domed head



EN ISO 14589

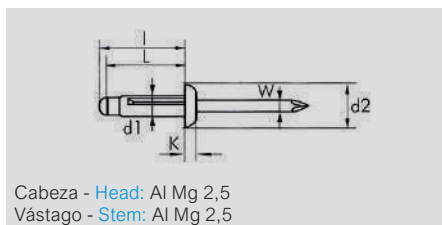

Cabeza - Head: Al Mg 2,5
Vástago - Stem: Al Mg 2,5

Acceso por una sola cara (remache ciego). La formación de una gran contra-cabeza en forma de tres partes dobles, proporciona una gran zona de apriete, distribuyendo la fuerza en la parte trasera. Recomendado para su uso en aplicaciones de metal blando o materiales de baja resistencia (plásticos, fibra, madera).

Access to only one side (blind rivet). The formation of a large counter-head in the form of three double parts, provides a large area of tightening, distributing the force in the rear. Recommended for use in applications of low resistance materials (plastics, fiber, wood).

- Alta resistencia a la corrosión - High resistance to the corrosion
- Metal a Plástico / Metal a Madera / Metal a Fibra de Vidrio / Metal a Materiales blandos y de baja resistencia en general / Plástico a Plástico / Plástico a Materiales blandos y de baja resistencia en general
- Metal to Plastic / Metal to wood / Metal to Fiberglass / Metal to soft materials and low resistance in general / Plastic to Plastic / Plastic to soft materials and low resistance in general.

Art.	d1 Ø mm	L mm	d2 Ø mm	K mm	W Ø mm	I mm	Grosor Thick mm	Peso (unidad) Weight (unit)
4018 TREBOL	4	18,8	8	1,4	2,40	21,2	1 - 7	250 - 300 g
4820 TREBOL	4,8	20,5	9,8	1,9	2,82	23	1 - 9	250 - 450 g



TAPON
Tapón nailon
Nylon cap

Especialmente diseñado para dar un acabado perfecto a la vez que proporciona un cierre hermético. Para remaches de 4 a 4,8 mm (D1).
Specially designed for a perfect finish and at the same time gives an hermetic closing. For rivets from 4 to 4.8 mm (D1).

- Unidades - Units: ×500
- Peso (unidad) - Weight (unit): 21 g

US-724/BIS

Transportador de automóviles especial para grúas
Special car transporter for truck crane



Transportador especial para cargar y descargar en el camión grúa vehículos siniestrados. Rueda de aluminio de Ø 80mm, recubierto en poliuretano, con cojinete interior para facilitar el transporte. Ruedas con cojinete de esfera para facilitar su transporte.

Special transporter for loading and unloading damaged vehicles on crane trucks. Aluminium wheels Ø 80mm, with polyurethane covering, with internal bearing to make it easier the movements. Sphere bearing on each wheel to make it easier the transport.


Capacidad máx.	Max. capacity	550 mm
Rodillos de apoyo a rueda vehículo	Supporting rollers for car wheels	200 mm
Abertura máx.	Max. opening	600 mm
Abertura mín.	Min. opening	200 mm
Peso (unidad)	Weight (unit)	18,3 Kg

* Se suministran por parejas - Is supplier in pair.

Remaches de aluminio flor con cabeza ancha
Aluminium rivet peel type, with broad head



EN ISO 14589

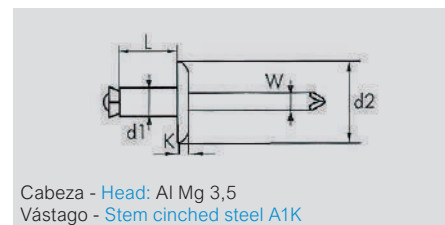

Cabeza - Head: Al Mg 3,5
Vástago - Stem cinched steel A1K

El remache flor se abre en cuatro pétalos, consiguiendo una mayor superficie de apoyo, ideal para elementos rígidos a blandos, como plásticos, tabiques tipo pladur, matrículas de vehículos, etc.

Peel rivet opens its head in four petals, getting to a bigger area of support fastening, is designed for fastening rigid materials with soft materials, as plastic, pladur walls, number plates, etc.

- Metal a Plástico / Metal a Madera / Metal a Materiales blandos y de baja resistencia en general
- Metal to Plastic / Metal to wood / Metal to soft materials and low resistance in general

Art.	d1 Ø mm	L mm	d2 Ø mm	K mm	W Ø mm	Grosor Thick mm	Peso (unidad) Weight (unit)
4016 FLOR	4	16	8	1	2,2	12	500 - 1050 g
4018 FLOR	4	18	8	1	2,2	14	250 - 800 g
4816 FLOR	4,8	16	9,5	1,1	2,73	11	250 - 850 g
4821 FLOR	4,8	21	9,5	1,1	2,73	16	250 - 900 g
5016 FLOR	4	16	12	1,4	2,2	12	250 - 590 g
5816 FLOR	4,8	16	14	1,8	2,73	11	250 - 920 g
5821 FLOR	4,8	21	14	1,8	2,73	16	250 - 950 g