


SIL-222/GT

Desmontadora neumáticos automática, con calderín y conducto de aire a las garras
 Automatic tyre-changer, with boiler and air duct to the claws

CE

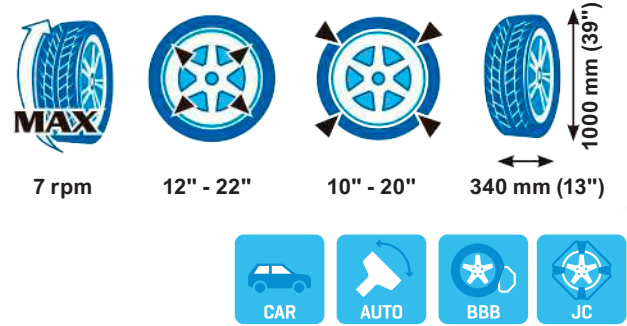

Desmontadora automática adaptada para turismos y motocicletas, brazo desplazable mediante pedal, bloqueo neumático del brazo de trabajo, destalonador neumático y pedales extraíbles. El sistema "GT" consta de un calderín de aire comprimido el cual almacena en su interior 18 L de aire, y unos conductos de paso de aire que van desde el calderín hasta las mismas garras. Este sistema es de gran ayuda, puesto que al descargar los 18 L de aire de inmediato entre el neumático y la llanta facilitan la adherencia del talón durante el montaje.

Automatic tyre changer suitable for car and motorcycle wheels having. Tilting vertical arm, operating arm pneumatic locking, air operated bead-breaker, extractable pedal unit. This "GT" system is provided with a boiler air compressed which contains 18 L air and some pass ducts from boiler to claws where the air flows. This system is a big help because when the 18 L of air are drained at once between tire and rim, it's easier to adhere the stub during the assembling.



Accesorios en dotación – Standard accessories

Datos técnicos Standard features

Fuerza destalonador Bead breaker cylinder force	2500 Kg
Presión trabajo Operating pressure	10 Bar (145 Psi)
Alimentación Power supply	400V- 3ph
Potencia motor Motor power	0,55 kW (3ph)w
Par máx. mandril Max. spindle torque	1200 Nm
Limitador presión inflado máx. Inflating pressure limited max.	3,5 Bar (50 Psi)
Peso neto Net weight	230 Kg
Medidas Dimensions	1110x1650x1850 mm