

SIL-228

Desmontadora superautomática Racing Racing super-automatic tilt back tyre charger

CE



7 - 16 rpm



12" - 26"



10" - 24"



415 mm (16")

1100 mm (43")



CAR



SUPER



RACING



BBB



2 SPEED



PD



ADJ



JC

Funciones Functions

Brazo desplazable horizontalmente. Brazo operativo Ø 41 mm
Tilting tower, sliding horizontal arm with Ø 41 mm operating arm

Destalonador con cilindro de doble efecto Ø 200 mm
Bead breaker double effect cylinder Ø 200 mm

Chasis y torre reforzados
Reinforced chassy and tower

Plato auto-centrante con espesor de 14 mm y mordaza ajustable
Tabletop thickness 14 mm w/adjust. jaws

Utensilio de montaje diseñado para neumáticos estándar y de perfil bajo
Fitting head designed for both standard and low profile tyre applications

Pedal de doble velocidad
Double rotation speed by pedal

Inflador con pedal (estándar)
Tyre inflation by pedal (standard)

Ángulo destalonador regulable
Adjustable bead breaker shovel angle

Adaptado para brazo de ayuda, Press Arm o HP2 (opcional)
Suitable for Help, Press Arm or HP2 assist arms (optional)


Inflador de Tubeless GUN (opcional)
Suitable for Tubeless tyre bead seating system (optional)

Pedales extraíbles con acceso rápido, facilitando la asistencia y control
"Easy Access" extractable pebal box for quick service

Sistema PO patentado por Giuliano, para facilitar el movimiento de la salida de la paleta destalonadora del canal del circuito de la llanta
PO System, Giuliano patent, for granting no bead breaker shovel stuck into the rim

Sistema robotizado para el posicionamiento / bloqueo del brazo
Robotic pipe for operating arm positioning / lock

Accesorios en dotación – Standard accessories

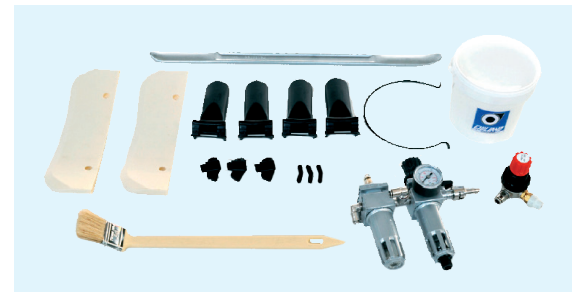

Datos técnicos Standard features

Fuerza destalonador Bead breaker cylinder force	30800 N
Presión trabajo Operating pressure	10 Bar (145 Psi)
Alimentación Power supply	400V - 3ph/2 speed
Potencia motor Motor power	0,8 / 1,1 Kw (3ph)
Velocidad de rotación Rotation speed	7 - 14 rpm
Presión inflado máx. preestablecida Pre-set tyre inflating pressure	3,5 Bar (50 Psi)
Peso neto Net weight	350 Kg
Medidas Dimensions	1590x1890x2040 mm

* Mordaza auto-centrante ajustable – Adjustable jaws