


SIL-225/EVO

Desmontadora de neumáticos automática con poste vertical inclinable, equipado con brazo auxiliar combinado

Automatic tilt back tyre changer with dual assist arm

CE

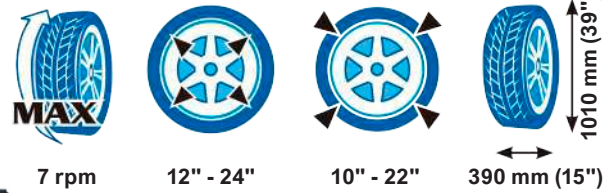

Funciones Functions

Brazo desplazable horizontalmente. Brazo operativo Ø 41 mm
Tilting tower, sliding horizontal arm with Ø 41 mm operating arm

Destalonador con cilindro de doble efecto Ø 200 mm
Bead breaker double effect cylinder Ø 200 mm

Chasis y torre reforzados
Reinforced chassy and tower

Plato auto-centrante con espesor de 12 mm
Tabletop thickness 12 mm

Utensilio de montaje diseñado para neumáticos estándar y de perfil bajo
Fitting head designed for both standard and low profile tyre applications


Inflador con pedal (opcional)
Tyre inflation by pedal (optional)

Equipado con brazo de asistencia **HP Light** con doble función
Equipped with **HP Light** dual assist arm

Desmontadora de neumáticos con poste vertical inclinable, equipado con brazo auxiliar con doble función. Desmontadora adecuada para talleres de neumáticos y talleres de reparación de automóviles con un volumen de trabajo medio a bajo.
Automatic tilt back tyre changer with dual assist arm. For low-mid volume shops, garages and repair shops.

* Mordazas ajustables auto-centrantes
Adjustable jaws

Accesorios en dotación – Standard accessories

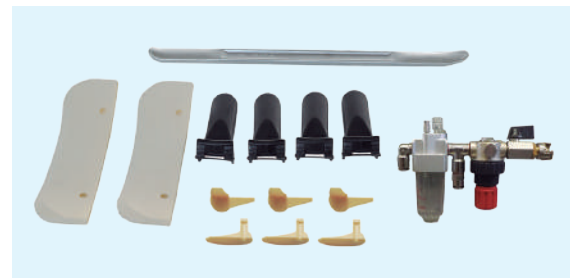

Datos técnicos Standard features

Fuerza destalonador Bead breaker cylinder force	30800 N
Presión trabajo Operating pressure	10 Bar (145 Psi)
Alimentación Power supply	400V - 3ph
Potencia motor Motor power	0,55 kW (3ph)
Velocidad de rotación Rotation speed	7 rpm
Presión inflado máx. preestablecida Pre-set tyre inflating pressure	3,5 Bar (50 Psi)
Peso neto Net weighth	310 Kg
Medidas Dimensions	1420x1740x2010 mm