

SIL-136/90

Mordaza con tornillo (2 piezas)
Set of screw clamps

SIL-137/90

Cuatro garras protector llantas aluminio
Set of clamping protections for alloy rims

SIL-138/90

Tenazas para llantas de aleación
Pliers for alloy rims

SIL-139/90

Pistola Michelin
Michelin inflating air gauge

SIL-140/90

Juego extensiones llantas 47" a 56"
Set of 4 extensions for clamping wheels from 47" to 56"

SIL-141/90

Palanca guía talones
Bead lifting guide lever for agricultural tyres



SIL-700

Jaula de inflado

Jaula de inflado de seguridad, inflado de ruedas de turismos hasta vehiculos industriales con un Ø de rueda máximo de alto 1600 mm, y de ancho hasta 800 mm. Equipada con un dispositivo de inflado electrónico digital computerizado, adaptado al inflado de casi todo tipo de neumático, hasta una presión máxima de 10 Bar (145 Psi), con una precisión excelente (0,08 Bar - 1,15 Psi). Peso, 200 Kg.

Características:

- Presión de servicio sobre pedido: 10-12 Bar (145-175 Psi)
- Conexión eléctrica 230 V/1ph - 50 Hz
- Resiste temperaturas externas comprendidas entre -18° a 55° C
- Función Star/Stop y selección de la presión de inflado mediante pulsadores sobre el display de control

Cage with inflating

Safety cage for inflating any tyre of cars, light commercial and industrial vehicles, having 1600 mm. max. Ø and 800 mm. max. width. Equipped with electronic digital computerized inflator suitable for inflating any kind of tyre up to a max. pressure of 10 Bar (145Psi) with excellent precision (0,08 Bar-1,15 Psi). Weight, 200 Kg

Features:

- Service pressure required:10-12 Bar (145-175 Psi)
- Electric power supply:230V-1ph50Hz
- Possibility of operating at temperatures between -18°C and 55°C
- Start/stop and inflating pressure selection by means of buttons on control display

SIL-701

Jaula sin inflador
Cage without inflating



SIL-231/01

Dispositivo uña intercambiables
Interchangeable claw device

Dispositivo de cambio rápido para las torretas de montaje, permiten la posibilidad de cambiar en pocos segundos las uñas en las torretas de montaje, dependiendo del tipo de llanta que realicemos: Estándar para neumáticos normales, corta y redondeada para neumáticos rebajados, en plástico para llantas de aleación.

Quick change fitting head kit. When fitted on operating arm, enables quickly replacing standard supplied fitting head with nylon fitting head total protection during fitting/removing operation. Further fitting head models available upon request, for special rims (arched spokes, balloon tyre rims, thin steel rims on soft tyres, etc.).




SIL-133/90

Kit 4 garras motocicletas y scooter
Kit 4 claws motorcycles and scooter

Juego adaptadores para ruedas de motocicletas y scooters, adaptado para todo tipo de plato auto-centrante de turismo de las desmontadoras Guilliano, se fija en la garra auto-centrante, nos permite bloquear llantas de motos que van de 6" hasta 23".

Set of adaptors for motorcycles tyres; it is suitable for any kind of car tyre-changer turntable made by Giuliano, fixed on the turntable locking clamps, it allows an easy locking of motorcycle wheels rims from 6" to 23".

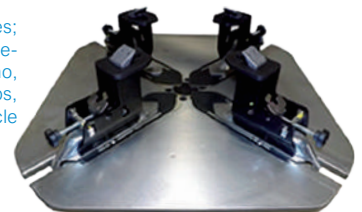

SIL-269/04

Kit x4 extensiones
Kit x4 extensions

Este set de adaptadores permite ampliar el rango de medidas del plato para fijar la llanta en 4". Fácil de colocar sobre la garra de bloqueo original.

This set of passenger's car wheel clamping adaptors increases the clamping range of 4". Easy to fix over original clamping jaws.




SIL-196/97

Útil ayudante montar perfil bajo
Low-profile mounting device

Leva presiona talón, permite una notable ayuda en el montaje de los neumáticos de perfil bajo. El efecto palanca del utensilio, permite realizar una fuerza de presión sobre el neumático mayor que con las manos, y sin necesidad de correa riesgos.

Manual bead depressor. It gives a valid help in low-profiled tyres mounting operation. The lever effect of the tool, in fact, exerts a pressure force on tyre far higher than by hand.



JAR-204
Llave obuses con llave a disparo
Valve wheels key with torque wrench



US-1030
Llave obuses
Valve wheels key



JAR-211
Palanca montar válvulas turismo con protección
Lever with protection to mount tourism valves