



## SIL-560

Desmontadora universal super-automática para ruedas de camión 14"- 46"/58" [\*]  
 Super-automatic heavy duty tyre changer suitable for truck and agriculture tyres,  
 14" - 46"/58" [\*]

CE

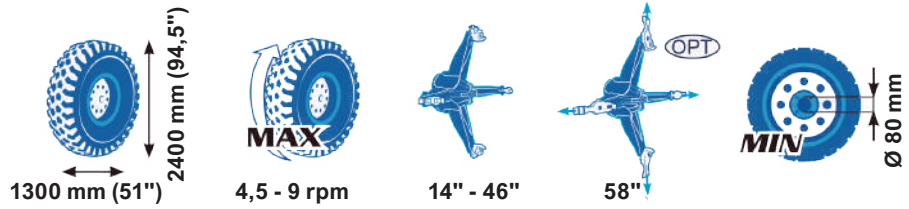

### Características

- Movimiento hidráulico del brazo del mandril autocentrante (arriba-abajo)
- Movimiento hidráulico del brazo porta utensilios (izquierdo-derecho)
- Brazo porta utensilios con movimiento automático
- Rotación automática de la herramienta doble (disco+uña)
- Sistema de sujeción de la rueda completamente hidráulico
- Brazo porta-utensilios y brazo mandril contrapuestos con movimiento arriba-abajo
- Todos los movimientos controlados por la consola móvil y pedal
- Botón de seguridad de emergencia en la consola, para detener todas las funciones
- Posibilidad de instalación de una consola de control en brazo pivotante (opcional)
- Brida de centrado con agujero central Ø 80-1200 milímetros
- Altura mínima de trabajo del autocentrante 315 mm (centro rueda)
- Posibilidad de instalación de una consola por control remoto

### Functions

- Hydraulic movement of clamping chuck holding arm (up-down)
- Hydraulic travel movement of operating arm carriage (left-right)
- Operating arm automatic tilting and travelling on carriage
- Double tool (disk + finger) automatic rotation
- Wheel clamping by fully hydraulic operated jaws
- Operating arm and clamping chuck arm facing each other
- All motions controlled by console and pedal box
- Emergency safety button on control console, for stopping all functions
- Suitable for control console installation on pivoting arm (optional)
- Rim center hole clamping range Ø 80 - 1200 mm
- Clamping chuck minimum height from ground 315 mm (center)
- Suitable for remote control installation (optional)

### Accesorios en dotación – Standard accessories



### Datos técnicos Standard features

Fuerza destalonador Bead breaker cylinder force	36000 N
Presión trabajo Operating pressure	130 Bar (1885 Psi)
Alimentación Power supply	400V / 50 Hz 3ph/2 speed
Bomba hidráulica Hydraulic pump motor	1,5 kW
Potencia motor mandril Clamping chuck motor	1,8 / 2,5 kW
Peso máx. rueda Max. tyre assembly weight	1800 Kg
Peso neto Net weight	1025 Kg
Medidas máximas Maximum dimensions	alt. hgt. 970 ÷ 1900 mm anch. wid. 2210 ÷ 2850 mm long. len. 1840 ÷ 2050 mm

\* Para bloqueo de llanta de 47" a 58" es necesario utilizar un juego de 4 extensiones llantas (opcional).

For the rims from 47" to 58" it is necessary to use the optional set of 4 jaw extensions for clamping wheels from 47" to 58".