



Rogen[®]
1958

US-958

DESMONTA VÁLVULAS UNIVERSAL


Kit completo de herramientas para la instalación y desmontaje de los muelles de las válvulas sin necesidad de desmontar la culata del motor.

Esta herramienta universal se ha desarrollado para instalar y montar las válvulas mientras la culata del cilindro aún está en el motor, también puede desmontar / instalar el muelle de la válvula después de que se haya desmontado la culata del cilindro.

Esta herramienta ha sido diseñada para reemplazar las boquillas partidas cónicas en los muelles de las válvulas empotrados de manera rápida y sencilla. La unidad especial con muelle coloca las pinzas en posición en las cabezas empotradas al instante, con imanes incluidos para recuperar las pinzas. El soporte de válvula permite el reemplazo de sellos de válvula y resortes de válvula rotos o débiles sin necesidad de retirarlo aplicando aire al cilindro a través del orificio de la bujía. La herramienta se adapta a roscas de bujía de 14 mm y 18 mm, con una hembra NPT de 1/4" en el extremo opuesto. El adaptador de aire comprimido de 14/18 mm mantiene la válvula en su lugar usando aire comprimido, lo que permite reparar los sellos de aceite del vástago de la válvula y los resortes de la válvula con la culata en su lugar.

La herramienta se adapta a roscas de bujía de 14 mm y 18 mm y tiene un acoplador de línea de aire hembra BSP de 1/4".

APLICABLE PARA : OHV y OHC motor gasolina/diésel en AUDI, Nissan, Toyota, Chrysler, Honda, Mazda, Mitsubishi, Porsche, Volvo, VW.

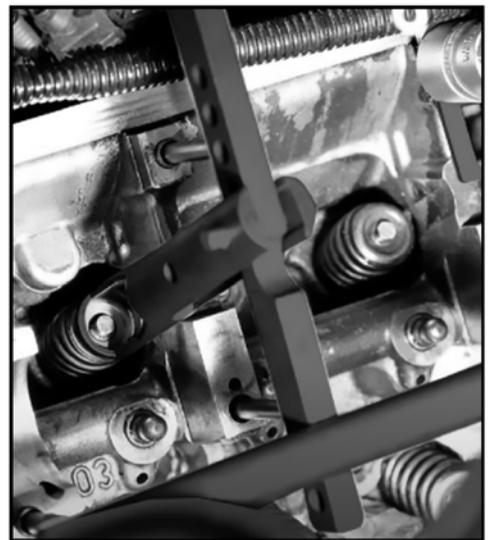

Rogen[®]
1958

Atención al cliente:
✉ rogen@rogen.org
☎ +34 854 565 801



rogen.org