

JAR-244

Torre de tiro para chapa de rápida instalación Fast installation pulling tower

Es una torre de tracción, de rápida instalación, diseñada para alcanzar una fuerza de tracción de hasta 550 kg.

Contrapesada por una placa metálica anclada al suelo mediante depresión neumática. Se puede utilizar sobre cualquier material a reparar como aluminio o acero y es apto para las técnicas de soldadura por puntos o encolado termofusible.

It is a fast installation Pulling Tower designed to reach a pulling traction force up to 550 kg. Counterbalanced by the pulling of a metal plate anchored to the ground through pneumatic depression. It can be used on any material to be repaired like aluminium or steel and is suitable for the techniques of spot welding spot or holmelt glueing.

Capacidad de tiro: 550 Kg Pulling traction force


Posiciones de altura: 15 Heights positions

Altura: 1650 m Height

Dimensión placa metálica: 280x330mm Metal plate size

Dimensiones torre: 350x550x1650 mm Size

Peso: 20 Kg Weight

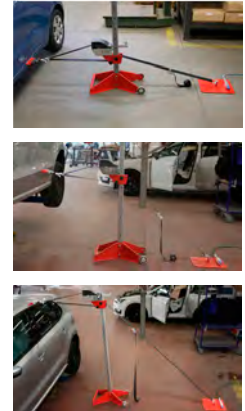

JAR-244-01

Extensión vertical torreta 700 mm Steel extension 700 mm

Prolongación de 700 mm, acoplable a torre JAR-244, para trabajar en los techos y laterales de furgones.

700 mm extension, attachable to the JAR-244 tower, to work on the roofs and sides of vans.

Peso - Weight 3 Kg



JAR-244-02

Kit tiro vertical torreta Vertical Tower accessories kit



Placa de depresión neumática
Gancho para colgar

Silenciador 3/8"

Peso - Weight 4 Kg



Pneumatic depression plate
Hanger hook

Silencer 3/8"



JAR-244-P01

Torre de tiro rápido para la chapa externa Smart system for straightening external metal sheets



Fuerza de tracción desde 250 kg, con altura variable.
Traction force from 250 kg, with variable height.



Fácil y veloz de usar. Usa aire comprimido (6 Min - 8 Max BAR) para crear un efecto ventosa que asegura la perfecta adhesión al pavimento sin necesidad de ningún punto de apoyo o fijación.

El sistema de tracción a carraca manual (polipasto) realiza una fuerza de 250 kg siendo un sistema de tiro ideal para realizar reparaciones con arandelas rizos de tiro o sistemas de pegamento.

Gracias a la rápida instalación y a la gran movilidad representa un instrumento indispensable para la reducción de tiempos de trabajo en el taller de carrocería.

Sistema para el rectificado de chapas exteriores de acero y aluminio.

Utilización con arandelas con ranura o sistemas de cola.

Forma parte de la oferta dedicada al SMART REPAIR, productos pensados para aumentar la eficiencia y la calidad de las elaboraciones en carrocería.

Quick and easy to use, it uses compressed air (6 Min - 8 Max BAR) to develop a vacuum effect which ensures perfect adhesion to the floor without the need for additional support or fixing points. The system has a manual hoist that develops a traction force of 250 kg and it's the ideal aid for straightening thin sheets through slotted washers or glue systems. Easy to install and to manoeuvre, it represents an indispensable tool for the reduction of working times in the body shop.

Medidas - Measures 710 x 630 x 1220 mm Peso - Weight 40 Kg

JAR-244-P02

Mini Torre de tiro Mini pulling tower



Ajuste rápido del cabrestante

Quick winch adjustment



- Altura máxima: 1150 cm
- Altura mínima: 30 cm
- 17 posiciones de tracción diferentes
- Fuerza de tracción hasta 450 Kg con factor de seguridad 2,4
- Tamaño reducido para un fácil envío
- Equipado con la exclusiva placa vulcanizada de depresión neumática
- El mango puede ensamblarse en ambos lados
- La altura puede aumentarse con el kit de extensión, hasta una altura de 1650 cm, con una extensión o 2200 cm, con dos extensiones.

- Maximum height: 1150 cm • Minimum height: 30 cm • 17 different traction positions
- Traction force up to 450 Kg with safety factor 2.4 • Small size for easy shipping
- Equipped with the exclusive vulcanized pneumatic depression plate • The handle can be assembled on both sides • The height can be increased with the extension kit, up to a height of 1650 cm, with one extension or 2200 cm, with two extensions.

Dimensiones - Size 380x550x1200 mm Peso - Weight 17 Kg